


Nabíjení

Nabíječ je vhodný pro nabíjení pouze 2 čl. LiPo akumulátorů. Nepoužívejte jej na jiné akumulátory! Po dokončení nabíjení ihned odpojte akumulátor od nabíječe.

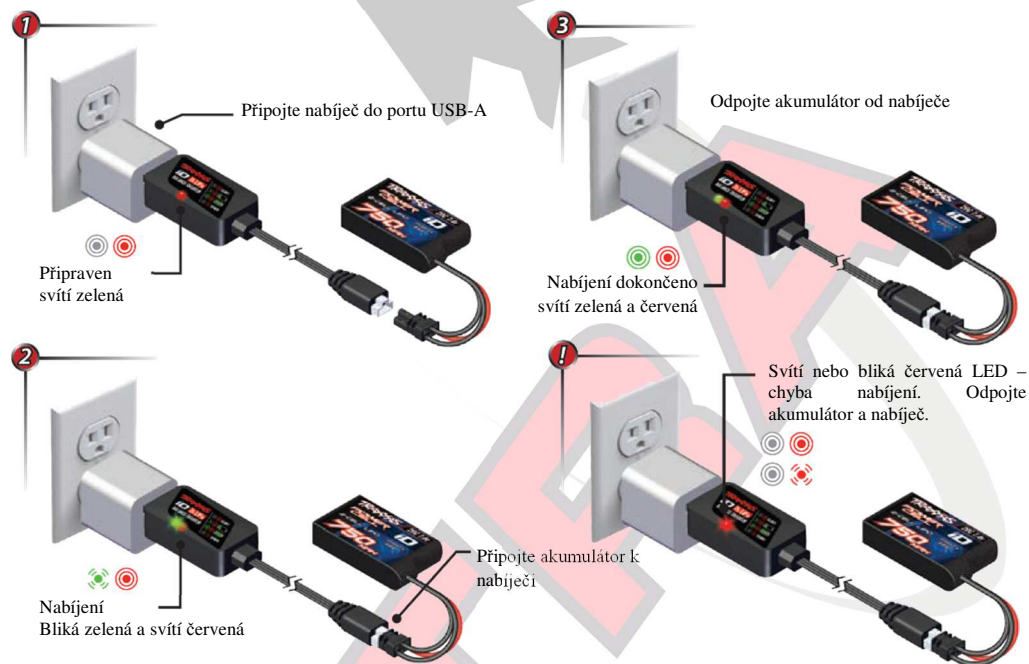

Záruční podmínky

Firma Astra, spol. s r. o. garantuje, že výrobek je v den prodeje bez vad a poškození. Záruční lhůta je 24 měsíců od data prodeje. Záruka se vztahuje pouze na výrobní skryté vady.

Tato záruka platí pro kupujícího a je nepřenositelná. Oprava nebo výměna zboží po splnění záručních podmínek je právem kupujícího. Tato záruka se vztahuje pouze na výrobky distribuované firmou Astra, spol. s r. o. Firma Astra, spol. s r. o. si vyhrazuje právo změnit nebo upravit záruční podmínky bez předchozího upozornění.

Omezení-Astra, spol. s r. o. neposkytuje žádné záruky ani prohlášení o prodejnosti nebo vhodnosti výrobku pro určitý účel. Kupující uznává, že pouze on zajistí, že výrobek bude vhodně použit dle návodu k použití.

Je na uvážení a v kompetenci firmy Astra, spol. s r. o., zda v případě závady bude závada opravena, nebo bude výrobek vyměněn. Tato záruka se nevztahuje na kosmetické poškození nebo poškození v důsledku nehody, nesprávného použití, zneužití, nedbalosti, nesprávné údržby či instalace, komerčního využití, nebo neoprávněné úpravy výrobku nebo jeho částí nebo použití výrobku k jinému účelu než k jakému je určen.

Dovozce ani výrobce nemají žádnou kontrolu nad způsobem, jakým uživatel zařízení nainstaluje, používá nebo udržuje, ani nad tím, jak dodržuje návod k použití. Z následujícího důvodu výrobce i dovozce musí odmítnout jakoukoliv odpovědnost za vzniklé škody na majetku, zranění osob nebo finanční ztráty způsobené nesprávným nebo neodborným použitím tohoto výrobku.

Tento výrobek není hračka a musí být provozován s opatrností a zdravým rozumem. Používání tohoto výrobku vyžaduje určité základní technické znalosti. Nezodpovědné užívání výrobku by mohlo vést ke zranění nebo poškození výrobku nebo jiného majetku.

Záruka se nevztahuje na poškození výrobku způsobené nesprávnou instalací, takovým použitím, které není v souladu s návodem, pokud bylo s výrobkem hrubě nebo nesprávně zacházeno, byl poškozen při havárii, nebo na jakoukoliv část výrobku, která byla opravována nebo měněna neautorizovanou osobou.

Požadavek na záruční nebo mimozáruční opravu uplatňujte výhradně v prodejně, kde jste výrobek zakoupili.

Firma Traxxas LP, Traxxas Way 6250, McKinney, Texas 75070, USA tímto prohlašuje, že Traxxas nabíječ USB (TRA9767) je v souladu se základními požadavky směrnice: 2014/35/EU (LVD), 2014/30/EU (EMC), 2011/65/EU (RoHS2). Prohlášení o shodě je ke stažení zde: www.traxxas.com/compliance

Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že se jedná o elektrozařízení a označuje, že toto zařízení nesmí být po upotřebení likvidováno společně s komunálním odpadem. Za účelem správné recyklace výrobku odevzdejte jakékoli upotřebené elektrozařízení na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou recyklaci tohoto produktu pomůžete zachovat přírodní zdroje, zároveň tak napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, které může být důsledkem nesprávné likvidace odpadů.

Dovozce:

Astra, spol. s r.o., Prakšická 2589, 688 01 Uherský Brod, Česká republika. Tel: 420 572 619 619, E-mail: info@astramodel.cz, Web: www.astramodel.cz

Traxxas_9767.b.2.cz 20230106

Traxxas nabíječ USB

Základní informace o LiPo akumulátorech

Jmenovité napětí jednoho LiPo článku je 3,7 V. Při nabíjení nesmí v žádném případě dojít k překročení napětí článku nad hodnotu 4,2 V / 1 článek – hrozí exploze akumulátoru a vznik požáru. Při vybíjení nesmí hodnota napětí článku LiPo poklesnout pod hodnotu 3,0 V / 1 článek. Překročení udaných maximálních nebo minimálních hodnot napětí může vést k trvalému poškození akumulátoru. **Pro nabíjení / vybíjení LiPo akumulátorů je dovoleno používat pouze nabíječe speciálně určené pro nabíjení / vybíjení LiPo akumulátorů. LiPo akumulátory připojujete pouze k regulátorům podporujícím možnost použití LiPo článků - zabrání vybití LiPo článků pod hranici 3,0 V/čl.**

Nedodržení správného postupu při nabíjení, stejně třeba jako zkrat článku, vede k přehřátí článku a jeho poškození vyvíjejícími se plyny elektrolytu. Pokud teplota uvnitř článku překročí hodnotu cca 150 °C, dojde k nastartování exotermní chemické reakce (reakce doprovázená vývojem tepla), která může samovolně pokračovat i při odpojení nabíječe. V důsledku toho může dojít k explozi článku a k vzniku požáru, neboť vystříknutá náplň článku se na vzduchu sama vznítí. Ačkoliv jsou LiPo akumulátory při správném zacházení zcela bezpečné, toto nebezpečí nepodceňujte.

Uchovávání akumulátorů

LiPol akumulátory nikdy nenechávejte v modelu, pokud jej právě neprovozujete. Akumulátory skladujte v uzavřeném Safe Paku či kontejneru z nehořlavého materiálu. LiPol akumulátory nikdy neukládejte na přímém slunečním světle nebo v prostředí, jehož teplota přesahuje 40 °C. Doporučujeme akumulátory skladovat v částečně nabitém stavu na 3.8 V/článek.

Nabíjení

Pro nabíjení vždy používejte pouze nabíječe určené pro LiPol akumulátory. U LiPol akumulátorů nesmí hodnota nabíjecího napětí překročit úroveň 1C – to znamená, že hodnota nabíjecího proudu akumulátoru s kapacitou 2000 mAh může být maximálně 2000 mA. V žádném případě nepoužívejte režim nabíjení s automatickým nastavením nabíjecích parametrů ani jakékoli programy, které nejsou určeny pro nabíjení LiPol akumulátorů. **Nabíjení jiným než určeným způsobem může vést ke zničení akumulátorů, hrozí nebezpečí výbuchu a požáru a případné zranění osob. Během nabíjení musí být teplota akumulátoru v rozmezí 10 až 40 °C.**


Zásady bezpečného použití LiPol akumulátorů

- LiPol akumulátory nepatří do rukou dětem a osobám, které si nepřečetly či nejsou ochotny dodržovat tento návod a zásady k používání.
- Chraňte články před mechanickým poškozením – vytržení elektrod, propíchnutí. Mohlo by přitom dojít k vnitřnímu zkratu s výše popsány následky (exploze, požár). Zvětšování objemu nebo zahřívání je známkou vnitřního poškození. Nikdy nepropichujte ani „nafouknuté“ články – nafouknutí je známkou vnitřního poškození.
- Nabíjený akumulátor umístěte na nehořlavou podložku. V blízkosti se nesmějí nacházet hořlavé předměty nebo kapaliny. Akumulátory nenabíjejte uvnitř automobilu. Při nabíjení nikdy neponechávejte akumulátory bez dozoru. Po nabití akumulátor odpojte od nabíječe.
- K regulátoru modelu připojujete články vždy nabitě na maximální kapacitu. Regulátor v případě většího počtu článků není schopen správně rozpoznat počet článků a může dojít k hlubokému vybití a k trvalému poškození článků.
- Jakmile rozpoznáte pokles výkonu pohonné jednotky – ihned přistaňte či ukončete jízdu. Vybíjecí křivka je v poslední fázi velmi strmá a hrozí rychlé odpojení motoru regulátorem. Navíc dochází v poslední fázi vybíjení z fyzikální podstaty k většímu rozcházení napětí článků.
- Po havárii vyjměte články z modelu, odložte je na bezpečné místo a po dobu nejméně 30 minut z bezpečného odstupu sledujte.
- Během nabíjení musí být teplota akumulátoru v rozmezí 10 až 40 °C, v opačném případě dojde k rychlé degradaci akumulátoru.
- Během vybíjení musí být teplota akumulátoru v rozmezí 10 až 50 °C, v opačném případě dojde k rychlé degradaci akumulátoru.
- Akumulátor zlikvidujte v souladu s místními zákony a předpisy.

Traxxas_9767.b.2.cz 20230106

Nabíjení

Nabíječ je vhodný pro nabíjení pouze 2 čl. LiPo akumulátorů. Nepoužívejte jej na jiné akumulátory! Po dokončení nabíjení ihned odpojte akumulátor od nabíječe.

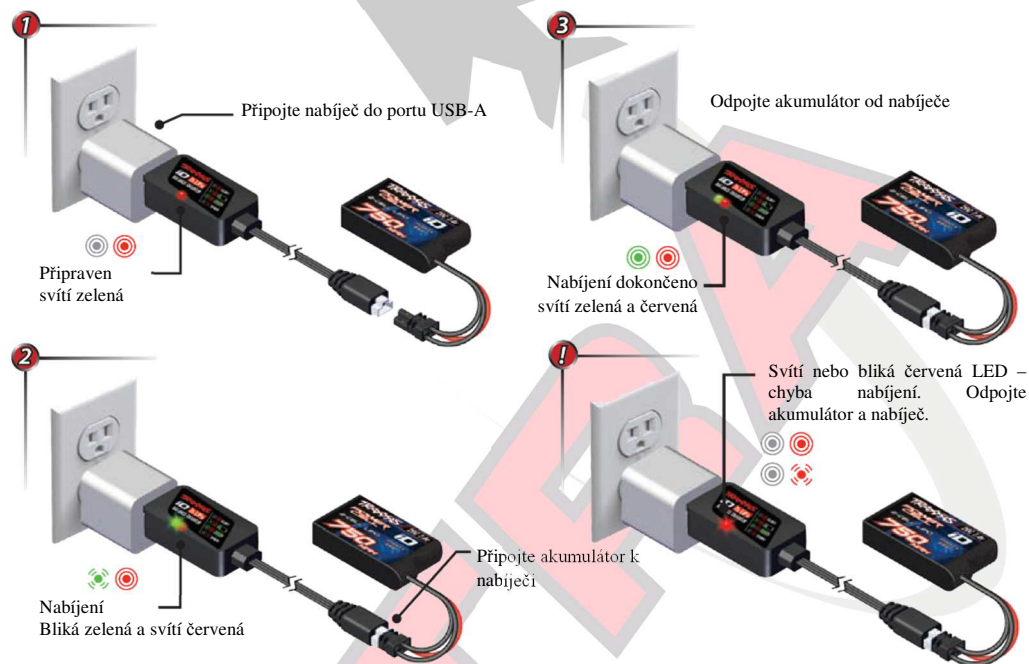

Záruční podmínky

Firma Astra, spol. s r. o. garantuje, že výrobek je v den prodeje bez vad a poškození. Záruční lhůta je 24 měsíců od data prodeje. Záruka se vztahuje pouze na výrobní skryté vady.

Tato záruka platí pro kupujícího a je nepřenositelná. Oprava nebo výměna zboží po splnění záručních podmínek je právem kupujícího. Tato záruka se vztahuje pouze na výrobky distribuované firmou Astra, spol. s r. o. Firma Astra, spol. s r. o. si vyhrazuje právo změnit nebo upravit záruční podmínky bez předchozího upozornění.

Omezení-Astra, spol. s r. o. neposkytuje žádné záruky ani prohlášení o prodejnosti nebo vhodnosti výrobku pro určitý účel. Kupující uznává, že pouze on zajistí, že výrobek bude vhodně použit dle návodu k použití.

Je na uvážení a v kompetenci firmy Astra, spol. s r. o., zda v případě závady bude závada opravena, nebo bude výrobek vyměněn. Tato záruka se nevztahuje na kosmetické poškození nebo poškození v důsledku nehody, nesprávného použití, zneužití, nedbalosti, nesprávné údržby či instalace, komerčního využití, nebo neoprávněné úpravy výrobku nebo jeho částí nebo použití výrobku k jinému účelu než k jakému je určen.

Dovozce ani výrobce nemají žádnou kontrolu nad způsobem, jakým uživatel zařízení nainstaluje, používá nebo udržuje, ani nad tím, jak dodržuje návod k použití. Z následujícího důvodu výrobce i dovozce musí odmítnout jakoukoliv odpovědnost za vzniklé škody na majetku, zranění osob nebo finanční ztráty způsobené nesprávným nebo neodborným použitím tohoto výrobku.

Tento výrobek není hračka a musí být provozován s opatrností a zdravým rozumem. Používání tohoto výrobku vyžaduje určité základní technické znalosti. Nezodpovědné užívání výrobku by mohlo vést ke zranění nebo poškození výrobku nebo jiného majetku.

Záruka se nevztahuje na poškození výrobku způsobené nesprávnou instalací, takovým použitím, které není v souladu s návodem, pokud bylo s výrobkem hrubě nebo nesprávně zacházeno, byl poškozen při havárii, nebo na jakoukoliv část výrobku, která byla opravována nebo měněna neautorizovanou osobou.

Požadavek na záruční nebo mimozáruční opravu uplatňujte výhradně v prodejně, kde jste výrobek zakoupili.

Firma Traxxas LP, Traxxas Way 6250, McKinney, Texas 75070, USA tímto prohlašuje, že Traxxas nabíječ USB (TRA9767) je v souladu se základními požadavky směrnice: 2014/35/EU (LVD), 2014/30/EU (EMC), 2011/65/EU (RoHS2). Prohlášení o shodě je ke stažení zde: www.traxxas.com/compliance

Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že se jedná o elektrozařízení a označuje, že toto zařízení nesmí být po upotřebení likvidováno společně s komunálním odpadem. Za účelem správné recyklace výrobku odevzdejte jakékoli upotřebené elektrozařízení na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou recyklaci tohoto produktu pomůžete zachovat přírodní zdroje, zároveň tak napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, které může být důsledkem nesprávné likvidace odpadů.

Dovozce:

Astra, spol. s r.o., Prakšická 2589, 688 01 Uherský Brod, Česká republika. Tel: 420 572 619 619, E-mail: info@astramodel.cz, Web: www.astramodel.cz

Traxxas_9767.b.2.cz 20230106

Traxxas nabíječ USB

Základní informace o LiPo akumulátorech

Jmenovité napětí jednoho LiPo článku je 3,7 V. Při nabíjení nesmí v žádném případě dojít k překročení napětí článku nad hodnotu 4,2 V / 1 článek – hrozí exploze akumulátoru a vznik požáru. Při vybíjení nesmí hodnota napětí článku LiPo poklesnout pod hodnotu 3,0 V / 1 článek. Překročení udaných maximálních nebo minimálních hodnot napětí může vést k trvalému poškození akumulátoru. **Pro nabíjení / vybíjení LiPo akumulátorů je dovoleno používat pouze nabíječe speciálně určené pro nabíjení / vybíjení LiPo akumulátorů. LiPo akumulátory připojujete pouze k regulátorům podporujícím možnost použití LiPo článků - zabrání vybití LiPo článků pod hranici 3,0 V/čl.**

Nedodržení správného postupu při nabíjení, stejně třeba jako zkrat článku, vede k přehřátí článku a jeho poškození vyvíjejícími se plyny elektrolytu. Pokud teplota uvnitř článku překročí hodnotu cca 150 °C, dojde k nastartování exotermní chemické reakce (reakce doprovázená vývojem tepla), která může samovolně pokračovat i při odpojení nabíječe. V důsledku toho může dojít k explozi článku a k vzniku požáru, neboť vystříknutá náplň článku se na vzduchu sama vznítí. Ačkoliv jsou LiPo akumulátory při správném zacházení zcela bezpečné, toto nebezpečí nepodceňujte.

Uchovávání akumulátorů

LiPol akumulátory nikdy nenechávejte v modelu, pokud jej právě neprovozujete. Akumulátory skladujte v uzavřeném Safe Paku či kontejneru z nehořlavého materiálu. LiPol akumulátory nikdy neukládejte na přímém slunečním světle nebo v prostředí, jehož teplota přesahuje 40 °C. Doporučujeme akumulátory skladovat v částečně nabitém stavu na 3.8 V/článek.

Nabíjení

Pro nabíjení vždy používejte pouze nabíječe určené pro LiPol akumulátory. U LiPol akumulátorů nesmí hodnota nabíjecího napětí překročit úroveň 1C – to znamená, že hodnota nabíjecího proudu akumulátoru s kapacitou 2000 mAh může být maximálně 2000 mA. V žádném případě nepoužívejte režim nabíjení s automatickým nastavením nabíjecích parametrů ani jakékoli programy, které nejsou určeny pro nabíjení LiPol akumulátorů. **Nabíjení jiným než určeným způsobem může vést ke zničení akumulátorů, hrozí nebezpečí výbuchu a požáru a případné zranění osob. Během nabíjení musí být teplota akumulátoru v rozmezí 10 až 40 °C.**

Zásady bezpečného použití LiPol akumulátorů

- LiPol akumulátory nepatří do rukou dětem a osobám, které si nepřechetly či nejsou ochotny dodržovat tento návod a zásady k používání.
- Chraňte články před mechanickým poškozením – vytržení elektrod, propíchnutí. Mohlo by přitom dojít k vnitřnímu zkratu s výše popsány následky (exploze, požár). Zvětšování objemu nebo zahřívání je známkou vnitřního poškození. Nikdy nepropichujte ani „nafouknuté“ články – nafouknutí je známkou vnitřního poškození.
- Nabíjený akumulátor umístěte na nehořlavou podložku. V blízkosti se nesmějí nacházet hořlavé předměty nebo kapaliny. Akumulátory nenabíjejte uvnitř automobilu. Při nabíjení nikdy neponechávejte akumulátory bez dozoru. Po nabití akumulátor odpojte od nabíječe.
- K regulátoru modelu připojujete články vždy nabitě na maximální kapacitu. Regulátor v případě většího počtu článků není schopen správně rozpoznat počet článků a může dojít k hlubokému vybití a k trvalému poškození článků.
- Jakmile rozpoznáte pokles výkonu pohonné jednotky – ihned přistaňte či ukončete jízdu. Vybíjecí křivka je v poslední fázi velmi strmá a hrozí rychlé odpojení motoru regulátorem. Navíc dochází v poslední fázi vybíjení z fyzikální podstaty k většímu rozcházení napětí článků.
- Po havárii vyjměte články z modelu, odložte je na bezpečné místo a po dobu nejméně 30 minut z bezpečného odstupu sledujte.
- Během nabíjení musí být teplota akumulátoru v rozmezí 10 až 40 °C, v opačném případě dojde k rychlé degradaci akumulátoru.
- Během vybíjení musí být teplota akumulátoru v rozmezí 10 až 50 °C, v opačném případě dojde k rychlé degradaci akumulátoru.
- Akumulátor zlikvidujte v souladu s místními zákony a předpisy.

Traxxas_9767.b.2.cz 20230106