




Protiběžné vrtule

Model má nainstalovány dva střídavé motory Spektrum 3730 650t/V, 5-listé protiběžné vrtule 10x9.5EA a dva střídavé regulátory Smart Avian 40A Dual s telemetrií.

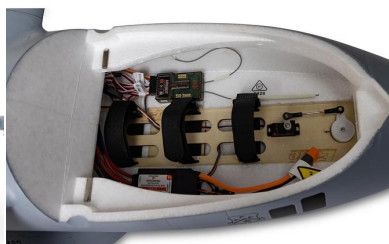

Kompatibilní 3S a 4S LiPo

V trupu je dostatek místa pro instalaci pohonné LiPo baterie. Použit můžete baterii 3S - 4S, s kapacitou 3200–6400mAh s konektorem IC3 nebo EC3. Kryt drží západka a magnety.



Snadná a rychlá montáž

Dvoudílné křídlo s inovativním Hands-free připojením konektorů, lze snadno demontovat pro pohodlné skladování a přepravu. Používají se křídlové šrouby které se snadno dotáhnou rukou.



Funkční nákladní dveře

Nainstalované servo ovládá nákladní dveře, které mají rozměr 65 x 107mm a nákladový prostor 65 x 107 x 323mm. Lze jej využít k přepravě a výsadbě užitečného nákladu.

Vlastnosti

- Unikátní model pro maketový let, sportovní létání i akrobacii
- V balení jsou lyže pro létání v zimě na sněhu
- Pomocí volitelné sady plováků EFLA550 můžete vzletat z vody
- Kompatibilní s LiPo baterií 3S - 4S 3200–6400mAh
- Při použití baterie 4S je výkon pro 3D akrobacii i visení
- Regulátor 40A Spektrum™ Avian™ Dual Smart Lite s telemetrií
- Ovládané nákladní dveře (65 x 107 mm) s vnitřní hloubkou 323 mm
- 8 nainstalovaných serv, 7 s kovovými převody, jedno s nylonovými
- Řiditelné příďové kolo se samostatným servem
- 8-kanalový přijímač AR8360T 2,4GHz Spektrum™ DSMX® (BNF)
- Technologie SAFE a AS3X® pro plynulejší a stabilní let (BNF)
- Nainstalovaná LED přístávací, navigační a blikající světla
- Diferenciace a reverz tahu motorů pro speciální ovládání
- Kameru FPV lze umístit i do prostoru nad kabinou i do špičky trupu
- Na povrchu jsou značeny linie panelů a maketové detaily
- Přílohy samolepky pro určení markingu letadla
- Při montáži nejsou zapotřebí nástroje
- Připojení křídla Hands-Free
- Velmi lehký a extrémně odolný, kompozitní drak z hmoty EPO

Technické údaje

Provedení	BNF / PNP
Rozpětí	1527 mm
Délka	1190 mm
Letová hmotnost	2545 - 2800 g
Nosná plocha	36,3 dm ²
Plošné zatížení	70 - 77 g/dm ²
Motor	2x střídavý Spektrum 3730 650t/V 14P
Doporučená baterie	LiPo 3S/4S 3200 - 6400mAh
Přijímač BNF	Spektrum AR8360T 8CH SAFE, AS3X Telemetry
Serva	9 g mini Metal, 1 ks 9g mini
Vrtule	2x 5-listé protiběžné 10x9.5E
Regulátory	2x Smart Avian 40A Dual 3S-4S Verze C IC3

Jedinečný RC model dvoumotorového letadla **EC-1500 Twin** o rozpětí 1.5m, má vzhled civilních a vojenských nákladních dopravních letadel. Má neuvěřitelnou škálu schopností s 3S a 4S LiPo bateriemi, střídavé motory, 8-kanalový přijímač Spektrum SAFE s telemetrií (BNF), 5-listé protiběžné vrtule, nainstalovaná LED světla, funkční nákladová dvířka a hotové zbarvení. Přílohy jsou samolepky pro možnost doplnění na model a příslušnosti k letectvu, armádě, pobřežní hlídce, námořní pěchotě nebo námořnictvu.