EFL3000

Leader 480 ARF

ASTRA, spol. s r.o.

Vlastnosti

- Kvalitní potah UltraCote Hangar 9
- Lehká a pevná celodřevěná konstrukce z balsy a překližky
- Rychlá montáž, skladný
- Instalace pro motor E-flite Park 480® 1020Kv (EFLM1505)
- Snadný přístup k baterii pomocí magnetického rychlo uzávěru
- Dvoudílné křídlo s hliníkovou spojkou
- Laminátový nabarvený kryt motoru
- Tříkolý podvozek s řiditelnou příďovou nohou

Doporučená pohonná jednotka

Motor	E-flite Park 480 BL 910ot/V (EFLM1500)
	E-flite Park 480 BL 1020ot/V (EFLM1505)
Regulátor	Střídavý Lite-Pro Switch 40A BEC (EFLA1040L)
Baterie	LiPol 2100mAh 11,1V 30C EC3 (EFLB21003S30)

Technické údaje

Délka: 1075 mm
Rozpětí: 1090 mm
Vzletová hmotnost: 1100 g
Nosná plocha: 26,7 dm²
Elektro pohon: Park 480
RC souprava: 5 + kanálová
Serva: Mikro DS76
Vrtule: APC 11x7E - 12x6E
Kužel: 45mm
Regulátor: Střídavý 40A
Doporučené baterie: LiPol 3S 11,1V 2200mAh 30C

Doporučená RC souprava

Vysílač	Spektrum DX6i
Přijímač	Spektrum AR6210
Serva	4x digitální Eflite DS76 Mikro

Produkt:
EFL3000
Leader 480 ARF

Lehká a pevná celodřevěná konstrukce z balsy a překližky.
Celodřevěná stavba modelu je předpokladem pro tuhou a současně lehkou konstrukci, která je velmi důležitá při přesném létání.

Rozměrný odnímací kryt trupu.
Přístup k baterii a elektronice modelu je řešen pomocí magnetického rychlo uzávěru rozměrného krytu trupu.

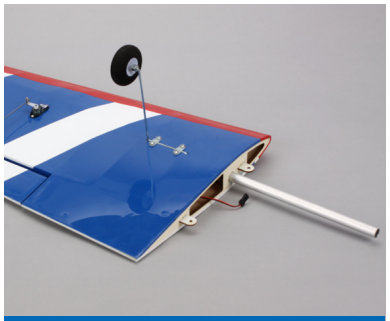

Dvoudílné křídlo.
Skladování a pohodlná přeprava modelu je řešena odnímacím dvoudílným křídlem, které se nasouvá na spojku křídla.

Dvě serva křidélek.
Řízení křidélek dvěma servy je dnes již samozřejmostí, stejně je tomu i u modelu Leader 480.