



E-flite™



Vlastnosti


- Vyrobeno z Depronu tl. 3 mm, technologií přesného řezání laserem
- Důmyslná konstrukce vyztužená uhlíkovými vlákny
- Nízký počet dílů a vysoká úroveň prefabrikace
- Nainstalovaná uhlíková výtzuže
- Velmi lehká konstrukce pro extrémní 3D akrobacii a přesné létání
- Ideální pro halové létání nebo za bezvětří
- Doba sestavení modelu asi 4 hodiny
- Velmi lehká konstrukce
- Přesně odpovídá motoru E-flite Park 250
- Kompletní hotové zbarvení

Technické údaje

Rozpětí: 823 mm
 Délka: 940 mm
 Plocha křídla: 25,5 dm²
 Hmotnost : 179-184 g s baterií
 Motor: E-flite Park 250 BL, 2200Kv
 Vrtule: 8x4
 Regulátor: E-flite 10 A střídavý
 Doporučená bat.: LiPol 7,4V 430mAh
 Použití: Indoor F3P/Aerobatic Flyer
 Doba sestavení: 4-5 hodin



Uhlíkový podvozek s kryty kol

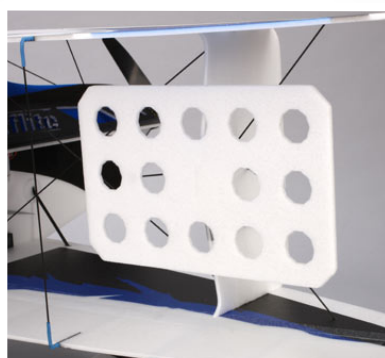

Aerodynamické brzdy



Uhlíkové motorové lože

Produkt:
 EFL1200
 4-Site F3P 250 ARF