




Atraktivní potah fólií Ultracote



Unikátní připevnění vzpěr

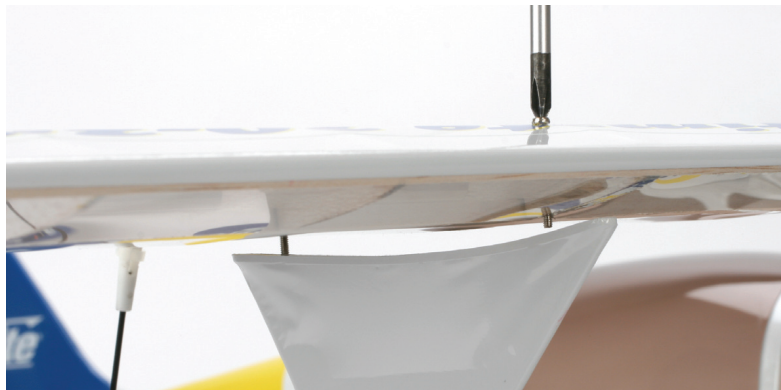

Vlastnosti

- Dvouplošník důmyslné konstrukce, díky nízkému plošnému zatížení schopem 3D akrobacie
- Kryty motoru kol z laminátu
- Řízené ostruhové kolečko
- Rychlé sestavení, unikátní konstrukce vzpěr křídla
- Povrchová úprava potahovou fólií Ultracote
- Potřebné nářadí je obsahem balení

Technické údaje

Rozpětí: 960mm
 Délka: 1045mm
 Plocha křídla: 30,5dm²
 Letová hmotnost: 1105 – 1160g
 Plošné zatížení: 37,5g/dm²
 RC souprava: Počítačová 4 kanálová
 Doporučený motor: Střídavý Eflite Power 10 (EFLM4010A)
 Doporučená serva: Spektrum DS75
 Regulátor: Střídavý 40A
 Vrtule: APC 12 x 6E
 Dop. akumulátor: Li-Pol 2100mAh 11,1V