




Aerodynamické prvky

Šasí má důležitou funkci při zajištění účinného přitlaku vozu. Na černém eloxovaném podvozku je nainstalován difuzor pro hladké proudění vzduchu na spodní straně auta.

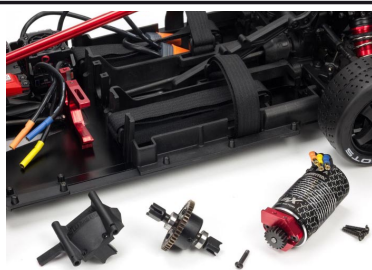

Údržba a servis

Diferenciály, motor nebo elektroniku nemusíte pracně a dlouho demontovat, stačí uvolnit pár šroubů a součástí máte k dispozici k servisu. Pro nastavení mezizubové vůle stačí povolit šrouby a motor si posunout v hliníkové kolejnici.



Těhlice na kulových čepích

Těhlice jsou uloženy na kuličkových čepích, které jsou dobře utěsněny O-kroužky. Seřízení vůle uložení kuliček je velmi rychlé. Pneumatiky od výrobce dBoots® Hoons jsou konstruovány až do 240km/hod!



Středová výztuha šasí

Aby nedocházelo k prohýbání desky podvozku během jízdy, je tato vyztužena tuhou tyčí, která je ukotvena mezi věžemi tlumičů. Podvozek je z 3mm eloxovaného pevnostního hliníku 6061-T6.

Vlastnosti

- Pevná a odolná konstrukce, náhon 4WD
- Vysílač Spektrum™ DX2E Active™, přijímač SRS6000 AVC
- Ready-to-Run - připraven k jízdě
- Podvozek z 3mm eloxovaného pevnostního hliníku 6061-T6
- Středová výztuha podvozku zajistí maximální odolnost šasí
- Voděodolná krabice přijímače
- Účinný velký servosaver
- Celokovové diferenciály a kola převodovky
- Nastavitelné zadní křídlo umožňuje vyladit aerodynamický přitlak
- Přední a zadní věže tlumičů z černě eloxovaného hliníku
- Pneumatiky dBoots® Hoons, náboje kol pro vysokou pevnost
- Střídavý motor 2050Kv BLX4074 s hliníkovým pláštěm
- Voděodolný regulátor BLX185
- Voděodolné servo s kovovým ozubením ADS-15M
- Detailní hotová nabarvená karoserie

Technické údaje

Typ	Cestovní
Náhon	4WD
Měřítko	1:7
Délka	695 mm
Šířka	310 mm
Výška	200 mm
Rozvor	406 mm
Světla výška	15 mm
Hmotnost	4800 g
Motor	Střídavý BLX4074 2050Kv
Regulátor	Arrma BLX185
Servo	ADS-15M
Prostor baterie	2 schránky 180 x 55 x 70 mm

Silniční RC model auta **Arrma INFRACTION 6S BLX** v měřítku 1:7 s náhonem 4WD a 3 mm hliníkovým šasí. Výkonný střídavý motor udělí modelu rychlost přes 120 km/h. Model RC auta je kompletně sestaven, k uvedení do provozu potřebujete 4 AA baterie do vysílače a pohonný akumulátor do modelu s adekvátním nabíječem.

Při řízení vám pomůže **elektronická stabilizace AVC** a spolehlivá RC souprava **Spektrum DX2E DSMR**.