



Hliníkové tlumiče

Olejové hliníkové červeně eloxované tlumiče o průměru 16 mm s hřídelemi 4 mm jsou olejové, stavitelné na různé předpětí pružiny. Tlumiče jsou vybaveny prachovkami proti pronikání nečistot k pístu.




Stavitelné motorové lože

Červeně eloxované, hliníkové lože motoru umožňuje nastavit přesnou mezizubovou vůli mezi pastorkem a hnaným ozubeným kolem. Nainstalován je střídavý motor Spektrum Firma 2050Kv 4074.



Vysílač Spektrum SLT3

3-kanalový volantový vysílač Spektrum SLT3 pracující 2.4 GHz je kompatibilní s protokolem SLT. Vysílač má integrovanou anténu a možnost nastavení reverz, subtrim, koncové body a limit plynu 50%, 75% a 100%.

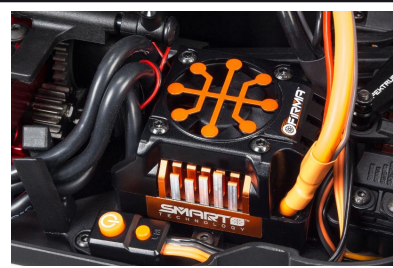

Regulátor FIRMA™ 150A SMART

moderní regulátor SPEKTRUM™ FIRMA™ 150A SMART s 32-bitovým mikrokontrolérem ARM Cortex M4 je schopen snímat kompletní telemetrii. Napájení 3 - 6 S LiPol, proud max. 150A, BEC 5A. Hmotnost 238g.

Vlastnosti

- 3kanalový vysílač Spektrum™ SLT3™ 2,4 GHz
- 3kanalový přijímač Spektrum™ SR315 s duálním protokolem
- Digitální servo Spektrum™ S652
- Regulátor Spektrum™ Firma™ 150A Smart
- Střídavý motor Spektrum™ Firma™ 4074 2050 KV
- Voděodolná schránka přijímače s těsněním
- 4x CVD hřídele
- Hliníkové pevné šasi 3mm
- Olejové hliníkové tlumiče o průměru 16 mm s hřídelemi 4 mm
- 3 diferenciály s kovovým ozubením
- Pneumatiky dBoots Back Flip s agresivním vzorkem
- Detailní hotová nabarvená karoserie černá a modrá
- Robustní 5-paprskové disky
- Barevně eloxované hliníkové díly

Technické údaje

Typ	Monster Truck
Náhon	4WD
Měřítko	1:8
Délka	540 mm
Šířka	461 mm
Výška	230mm
Rozvor	328 mm
Světlá výška	47 mm
Hmotnost	5170 g
Motor	Střídavý Firma™ 4074 2050 KV
Regulátor	Spektrum™ Firma™ 150A Smart
Servo	Spektrum™ S65
Baterie	Dop. LiPol 4S-6S 5000mAh - 50C

Výkonný a sebevědomý Monster Truck - to je RC auto Arrma Notorious 6S V5 BLX v měřítku 1:8 s náhonem na všechna kola. Výkonný střídavý motor udělí modelu rychlost přes 90 km/h. Klasický styl a extrémní výkon v osvědčené konstrukci ARRMA. Model RC auta je kompletně sestaven, ke zprovoznění potřebujete 4 AA baterie do vysílače a pohonný akumulátor do modelu s adekvátním nabíječem.

Nově použity komponenty Spektrum: vysílač SLT3, střídavý motor Spektrum™ Firma™ 4074 2050Kv, regulátor Spektrum™ Firma™ 150A a servo SPMS652.