


Plovoucí výškovka

Serva výškového a směrového kormidla jsou v plastové krabici, v trupu jsou vedeny prodlužovací kabely od serva k přijímači.




Sklopná vrtule

Součástí balení je sklopná vrtule s kuželem a unášечem na hřídel o průměru 4mm. Kužel je tvarován a přesně odpovídá výlisku přední části trupu.

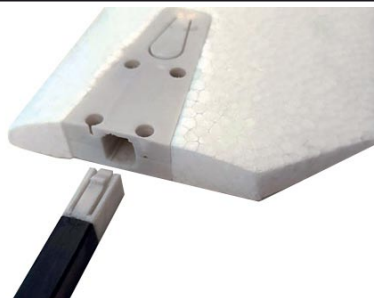

Montáž výškovky

Koncovka spojky výškovky je vybavena pojistkou, která se zajistí po zasunutí. Při demontáži stačí podržet plastové tlačítko na výškovce a dojde k rozpojení.

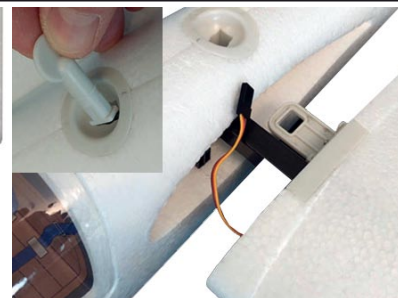

Montáž křídla

Každá část křídla je opatřena konzolí s otvorem, do kterého se po nasunutí obou částí do trupu vloží pojistný čep.

Vlastnosti:

- Stavebnice modelu ASW 15b z EPO
- Křídlo s uhlíkovými výztuhami
- Uhlíková spojka křídla
- Speciální rychlouzávěr polovin křídla
- Plovoucí výškovka se západkovým zámekem
- Kryt trupu s magnetickým zavíráním
- Dekorační sada samolepek
- Plastová výztuha spodní strany trupu
- Sklopná vrtule 10x
- Montážní návod německy, anglicky a francouzsky

Technické údaje:

Druh stavebnice	PNP / KIT
Konstrukce	EPO
Rozpětí	2270 mm
Délka	970 mm
Hmotnost	1150 g
Motor	Střídavý 3434 1000 KV
Vrtule	Sklopná 10x6"
Serva	7 ks 9g, 1ks 25g
Regulátor	Střídavý 30A

Model větroně **ASW 15b** o rozpětí 2.27m z EPO se dodává ve verzích **PNP** s elektronikou a pohonem (TA-3402) nebo jako **KIT** bez elektroniky a pohonu (TA-3404). Křídlo s uhlíkovými výztuhami, rychloupínací systém křídla a výškovky, kabina s magnetickým zámekem. Sklopná vrtule s kuželem je v balení obou verzí, verze PNP má nainstalovaný střídavý motor 3434 1000 KV, regulátor 30A a mini serva 8ks.