



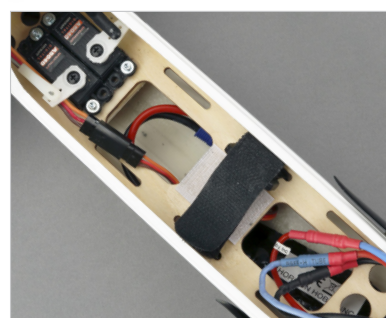


Přístup do trupu

Pod odnímací kabinou je dostatek prostoru instalaci elektroniky. K napájení je doporučena 3 článková LiPol baterie 2200 mAh a 40A střídavý regulátor.

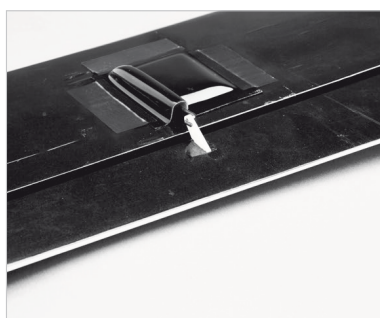

Instalace serva

Servo křidélek se nainstaluje do křídla a překryje se aerodynamickým krytem, který minimalizuje škodlivý odpor vzduchu.

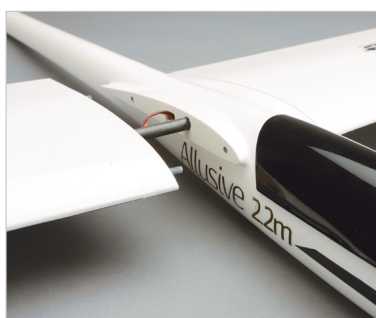

Dělená křídla

Křídlo se nasouvá na spojku z uhlíkové trubky, takže lze model snadno uskladnit i přepravovat.



Motýlkové ocasní plochy

Motýlkové ocasní plochy se nasounou na uhlíkové kolíky a zalepí do uložení v trupu

Vlastnosti

- Stíhlý laminátový trup je připraven pro vaše elektroniku
- Velká odnímací kabina pro snadný přístup k elektronice
- Dvoudílné křídlo s balzovým potahem
- Balzové motýlkové ocasní plochy
- Pevná uhlíková spojka křídla
- Připraveno pro montáž motoru E-flite® Power 15
- Komplettní, vysoce kvalitní příslušenství
- Laminátové páky řízení a připravená ocelová táhla
- Vysoce kontrastní, originální nažehlovací fólie Hangar 9® UltraCote®

Technické údaje

Druh stavebnice

Typ

Rozpětí

Délka

Letová hmotnost

Nosná plocha

Plošné zatížení

Elektro pohon

RC souprava

Serva

Těžiště

Vrtule

ARF

Větroň

2200 mm

1100 mm

1400 g

5,2 dm²

39,8 g/dm²

Doporučen Power 15 BL

4 + kanálová s mixem V-tail

(2) ovládání serva, (2) mini serva

65 mm od náběžné hrany u trupu

12 x 8 sklopná

Allusive ARF je rychlý a obratný elegantní větroň, který uspokojí i náročné piloty, zvládne akrobacii i létání v termice. Konstrukce je smíšená, trup je laminátový, křídlo má pěnové jádro potažené balzou a fólií UltraCote®. K pohonu je doporučen motor E-flite Power 15 s LiPol baterií 2200 mAh 3S.

Doporučeno dokoupit:

4 + kanálový vysílač a přijímač, 2x mini servo, 2x tenké serva křídla, střídavý motor 15 BL, sklopná vrtule a kužel, 40 A střídavý regulátor, LiPol baterie 11,1 V 2200mAh 3S, nabíječ.