




Náhon ocasního rotoru hřídelí

Ocasní rotor má zajištěnou okamžitou odezvu ocasního rotoru na řízení pevným náhonem hřídelí a samostatným rychlým digitálním lineárním servem. I ty nejnáročnější 3D akrobatické prvky lze zaletět naprosto přesně.

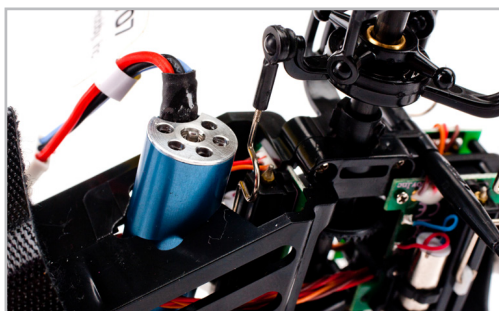

Výkonný střídavý motor

Pohon modelu zajišťuje střídavý motor A 6730 Kv, který pohání jak hlavní, tak ocasní rotor. Energii dodává 2 článková LiPol baterie 300 mAh 35C. Ta je spolu s nabíječem obsažena v balení.



Obsah balení

Set Blade 130 X BNF obsahuje kompletně sestavený model připravený k letu, E-flite LiPol baterii 300 mAh 35C 7,4 V, nabíječ E-flite Celecra 2S DC s AC adaptérem, náhradní listy, montážní příslušenství.

Vlastnosti

- AS3X systém tříosé stabilizace
- 3x MEMS gyro s vynikající stabilizací, říditelností a výkonem
- Pro extrémní 3D akrobacii jak v hale tak venku
- Výkonný pohon 6730Kv střídavým elektromotorem
- Náhon ocasního rotoru hřídelí s převodem od hlavního rotoru
- Symetrické 135 mm hlavní listy rotoru
- Spektrum™ lineární digitální serva 2,9 g s dlouhým chodem
- Spektrum™ lineární 2,9 g rychlé servo ocasního rotoru
- BNF verze obsahuje vrtulník s přijímačem, baterii a nabíječ
- Pevná lehká kostra
- Hlavní a ocasní hřídel z uhlíku
- Eleganční potisk kapotáže
- Obsahuje LiPol baterie E-flite® 2S 7,4 V 300mAh 35C
- Obsahuje nabíječ LiPol Celecra™ 2S 7,4 V DC AC
- Blade® 130 X je výkonný nástroj pro akrobatické létání
- Je potřeba 6 kanálový Spektrum DSM2 nebo DSMX kompatibilní programovatelný vysílač

Technické údaje

Rotor:	Bezpádlový
Průměr hlavního rotoru:	325 mm
Průměr ocasního rotoru:	76 mm
Délka:	305 mm
Výška:	122 mm
Šířka:	51 mm
Hmotnost:	107 g
HL. motor:	A 6730 Kv BL
Cyklika:	140°
Baterie:	LiPol 300 mAh 7,4 V 35C
Nabíječ:	LiPol Celecra s balancérem
Rotorová hlava:	Řízení kolektivu CCPM bezpádlová
Materiál rotorů:	Plast
Počet kanálů:	6

