



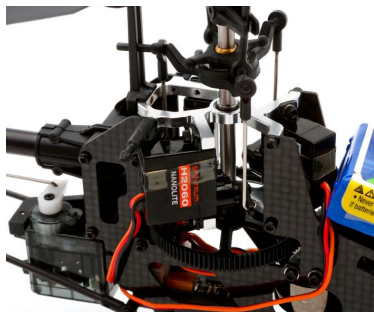

Kostra

Kostru tvoří uhlíkové bočnice, mezi kterými je umístěn hliníkový držák serv a zároveň uložení hlavní hřídele v ložiscích. Digitální serva cyklicky Nanolite H2060.

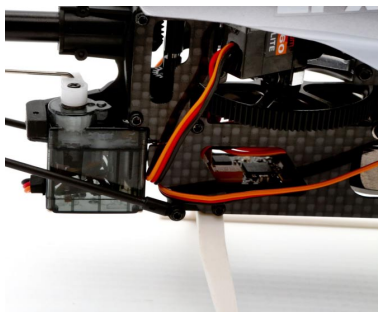

Ocasní servo

V zadní části kostry vrtulníku je na držáku umístěno servo vyrovnávacího rotoru DS76T Sub-Micro.



Ocasní část

V tuhé hliníkové trubce je torzní hřídel v ložiscích, zadní domeček je z jednoho kusu hliníku, průměr ocasního rotoru je 90,5 mm.



Obsah balení

Kompletní balení ve verzi Plug & Play obsahuje sestavený vrtulník s pohonnou baterií, stačí doplnit pouze váš vysílač min. 6 kanálový vysílač a nabíječ.

Vlastnosti

- Optimalizovaná geometrie serv pro bezchybné řízení
- AS3X® technologie s Piro kompenzací
- Spolehlivý regulátor Castle Creations Talon 15
- Tuhé boční rámy z uhlíkových vláken s vysokou pevností
- Integrovaný držák bloku serv
- Digitální vysokorychlostní serva Spektrum™ Nanolite
- Přijímač Nanolite Spektrum™ DSMX® AR6335 s AS3X
- Výkonný střídavý motor 5800Kv rotačním pláštěm
- LiPol baterie 450mAh 3S 11,1V 30C (součástí balení)
- Tuhá hliníková ocasní trubka s kuličkovým ložiskem
- Je nutno doplnit min. 6-ti kanálový vysílač a nabíječ

Technické údaje

Typ	Jednorotorový akrobatický mikro vrtulník
Průměr rotoru	360 mm
Délka	340 mm
Hmotnost	190 g
Výška	130 mm
Baterie	LiPol 450 mAh 3S 30C
Přijímač	Spektrum™ DSMX® AR6335 s AS3X
Regulátor	Castle Creations Talon 15
Motor	Střídavý 5800Kv
Serva cyklicky:	Digitální Spektrum™ Nanolite H2060
Ocasní servo:	DS76T Sub-Micro

Špičkový 3D akrobatický mikro vrtulník Blade 180 CFX pro náročné piloty. Bezpádlová AS3X® stabilizace, speciální uložení serv cyklicky, střídavý motor 5800Kv s regulátorem Castle Creations Talon 15, uhlíkový rám, 6 kanálový přijímač Spektrum™ AR6335, LiPol baterie 450mAh 3S 11,1V 30C.