




Bezpádlová konstrukce

Blade 200 SR X je kompletně sestaven, má nainstalovaný střídavý hlavní i ocasní motor, součástí balení je i LiPol baterie 800mAh 3S 30C a nabíječ 3-čl. LiPol AC s balancérem.

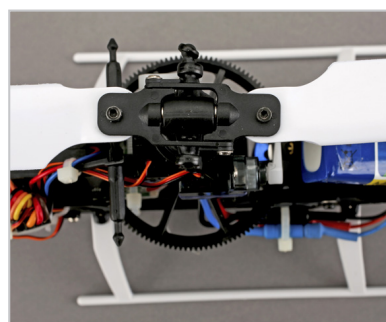

Tři režimy letu

Vysílač nabízí 3 letové režimy. Režim Začátečník má omezen letový rozsah řízení. Režim Pokročilý dává větší možnosti v řízení a zvětšuje se rozsah řízení. Režim Zkušený dává pilotům volnost a řízení není omežováno.



SAFE

SAFE technologie pomáhá a usnadňuje proces učení, dává větší možnosti volby režimu letu. Každý režim letu využívá různá omezení a pokročilá stabilita pomáhá pilotu v řízení.



Tlačítko Panika

Součástí balení je vysílač Spektrum™ DSMX® 2,4 GHz s technologií SAFE. Tato technologie umožňuje použití tísňového tlačítka, které automaticky vrátí 200 SR X do ustáleného letu.

Vlastnosti

- Obsažena technologie SAFE™
- Tlačítko Panika pro návrat do stabilního letu
- Režim Začátečník má omezen letový rozsah řízení
- Režim Pokročilý se zvýšeným rozsahem letových možností
- Režim Zkušený bez omezení řízení
- Střídavý hlavní a ocasní motor
- Hlavní hřídel z nerezové oceli
- 6 kanálový vysílač se čtyřmi „AA“ bateriemi v balení
- Délka letu až 10 minut
- LiPol baterie 800mAh 3S 30C je součástí balení
- Nabíječ 3-čl. LiPol AC s balancérem je součástí balení

Technické údaje

Průměr rotoru	410 mm
Délka	375 mm
Výška	135 mm
Hmotnost	250 g
Baterie	LiPol 800mAh 3S 30C
Typ rotorové hlavy	CCPM bezpádlový
Typ cyklicky	120° CCPM
Šířka	100 mm
Délka listu:	185 mm
Průměr ocasního rotoru	62 mm
Motor	3900Kv střídavý

SAFE technologie usnadňuje proces učení, dává větší možnosti volby režimu letu. Každý režim letu využívá různá omezení a pokročilá stabilita pomáhá pilotu v řízení. Navíc, SAFE technologie umožňuje použití panického tlačítka, které automaticky vrátí 200 SR X do ustáleného letu. Díky technologii Safe je Blade 200 SR X vhodný jako další krok po koaxiálních vrtulnících.