

AS3X™



Nižší hmotnost rotorové hlavy znamená rychlejší odezvu

Díky nižší hmotnosti rotujících částí bezpádlového systému s využitím uhlíku a zcela nové konstrukci rotorové hlavy se zvýšila rychlost odezvy řízení. To vše bez snížení pevnosti a odolnosti. Super Blade MSR X pro špičkové piloty.




Ocasní motor v držáku

Díky ochranné kompaktní kleci držáku motoru je tak lépe chráněn před poškozením při pádu.



Bezpádlový systém s elektronickou stabilizací AS3X™

Základem AS3X technologie je 3-osý digitální senzor, který stabilizuje vrtulník ve funkci víceosého gyra. Tato technologie spolu s výkonnými motory a vysoce přesnými servy cyklicky, dává MSR X vysokou míru stability a zároveň schopnost rychlých reakcí na povel vysílače.

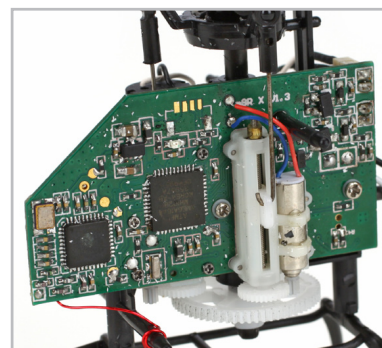

Přesné, lineární serva cyklicky s dlouhým zdvihem

K řízení Blade MSR X jsou nově použita přesná digitální serva s dlouhým zdvihem. Ta umožňují řízení ve větším rozsahu s vysokou rychlostí a přesností.

Vlastnosti

- AS3X™ Digitální bezpádlový systém stabilizace
- Přesná, lineární serva cyklicky s dlouhým zdvihem
- Stejnoseměrný hlavní a ocasní motor
- Zcela nová konstrukce
- Uhlíkový nosník ocasních ploch
- Uhlíková hlavní hřídel
- Poloprůhledná chromová kabina
- 4-kanálový vysílač s baterií MLP4DSM 2.4GHz DSM2
- LiPol baterie E-flite® 1S 3,7 V 150mAh 25C
- DC LiPol nabíječ je součástí dodávky

Technické údaje

Průměr hlavního rotoru:	181 mm
Průměr ocasního rotoru:	37 mm
Délka:	189 mm
Výška:	83 mm
Hmotnost:	31 g
Hlavní motor:	Coreless nainstalován
Přijímač:	4 v 1 DSMX s integrovaným regulátorem a servy
Vysílač :	MLP4DSM 4 kanálový 2,4GHz DSM2 (verze RTF)
Typ:	Jednorotorový bezpádlový se stabilizací AS3X™
Baterie:	LiPol 2200 mAh 11,1 V 30C
Nabíječ:	3 čl. LiPol s balancérem