



Mód Stability

Klonění a klopení mají uzamčen rozsah výchylky, takže se nelze dostat do většího náklonu, než dovolí systém SAFE. Pokud páky řízení budou v neutrálu, srovná se model do vodorovné polohy. Model lze otočit o 360 ° v jakémkoliv směru pouhým stisknutím tlačítka.

Mód EVO

Pouhým stisknutím tlačítka se model otočí o 180 stupňů na záda a zase zpátky s jedinečnou lehkostí. Řízení letu zůstane stejné, bez ohledu na orientaci modelu. Stabilita a letové limity jsou zachovány.


Mód Agility

Klonění a klopení mají naprosto volný rozsah řízení a model má akrobatické schopnosti. Poloha páky plynu 0-50% má negativní tah, 51-100% má pozitivní tah.



Pohon

V modelu jsou nainstalovány stejnosměrné motory, které během letu při změně polohy na záda a zpět, mění smysl otáček.

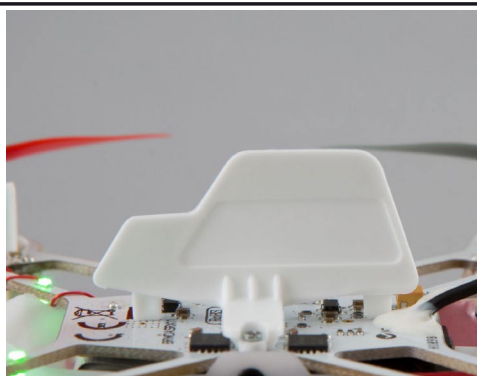

Elektronika

Elektronika modelu, která je integrována na kostře modelu, napájí samostatná výměnná LiPol baterie 200 mAh 1S 30C.



Obsah balení RTF

LiPol akumulátor lze snadno nabít pomocí USB adaptéru, který jednoduše připojíte ke svému počítači. K řízení je použit 4-kanálový DSM-X vysílač MLP6DSM.

Vlastnosti

- Plně sestaven a připraven k letu
- Exkluzivní SAFE™ (Sensor Assisted Flight Envelope) letový asistent
- Přemet 180-360 ° v jakémkoliv směru pouhým stisknutím tlačítka
- Let na zádech se shodnou orientací řízení jako v normálním letu
- Barevné LED diody a vysoce kontrastní body pomáhají udržovat orientaci
- Pevná přesto lehká kompozitní kostra letadla s chrániči vrtulí
- Stejnosměrné motory dodávají pozitivní i negativní tah
- Ultra micro přijímač 4-v-1, DSMX®/regulátor/mixer/SAFE senzorová jednotka
- Náhradní vrtule obsaženy v balení
- Součástí balení je letová LiPol baterie E-flite® 200mAh 1S 3,7V 30C
- Kompaktní USB nabíječka LiPol
- Multifunkční 4-kanálový vysílač 2,4GHz s technologií Spektrum™ DSMX

Technické údaje

Typ

Kvadroptéra

Délka

130 mm

Výška

42 mm

Hmotnost

227g

Motory

6 mm Coreless

Baterie

LiPol 200mAh 3,7V 30C

Nabíječ

USB LiPol 1S

Vysílač

4-kanálový DSM-X MLP6DSM

Kvadroptéra

130 mm

Délka

42 mm

Výška

227g

Motory

6 mm Coreless

Baterie

LiPol 200mAh 3,7V 30C

Nabíječ

USB LiPol 1S

Vysílač

4-kanálový DSM-X MLP6DSM