


### Kompletní FPV

Nainstalovanou špičku trupu lze vyměnit za volitelný díl pro montáž kamery a VTX. K dispozici je také držák pro kamery GoPro, RunCam HD nebo jiným podobným kamerám.

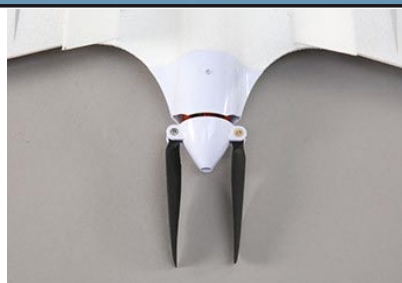

### Výkonný pohon

Výkonný střídavý motor 480-880Kv, regulátor 30A má dostatek výkonu pro akrobacii, regulátor je kompatibilní s 3-4S LiPol. Můžete tak využít vyšší výkon pro rychlý let. Vrtule má sklopné listy, které při klouzavém letu sníží odpor modelu.



### Hands-free systém

Při nasouvání polovin křídel je použito Hands-free připojení serva a křídla jsou zajištěna bez použití nástrojů nebo jiných spojovacích prvků, takže montáž nebo demontáž může být provedena velmi rychle bez zdržení.



### SAFE Select

Přijímač s technologií Safe Select má ochranu letové obálky, aby během letu nedošlo k překročení povoleného náklonu, klesání či stoupání. Zároveň zařídí po puštění pák řízení automatické srovnání modelu do horizontálního letu.

### Vlastnosti

- Pro sportovní létání, akrobacii, atd.
- Střídavý pohon je kompatibilní s LiPol 3S a 4S
- Volitelná funkce výšky, samonivelaci a úhel náklonu
- Přijímač Spektrum™ s technologií DSMX® 2,4 GHz
- Stabilita a přesnost technologie AS3X®
- Sestavení modelu bez lepení
- Pohodlný systém Hands-free servo připojení křídla
- Elevony pro vynikající odezvu při jakékoli rychlosti
- Použití Vortex generátorů zvyšuje stabilitu při nízké rychlosti
- Obsahuje kameru FPV a volitelně lze použít kryt špičky trupu
- Integrovaný kýl usnadňuje start a zvyšuje ochranu při přistání
- Lehká a odolná pěnová konstrukce z EPO s uhlíkovými výtuhami

### Technické údaje

<b>Rozpětí</b>	1200 mm
<b>Délka</b>	525 mm
<b>Letová hmotnost</b>	980 g
<b>Nosná plocha</b>	28,2 dm <sup>2</sup>
<b>Plošné zatížení</b>	34,7 g/dm <sup>2</sup>
<b>Motor</b>	Střídavý 480, 880Kv
<b>Regulátor</b>	Střídavý 30 A
<b>Přijímač</b>	Spektrum DSMX/DSM2 4647 Serial
<b>Řídící jednotka</b>	A3235 s integrovanou Safe Select, AS3X
<b>Baterie</b>	Doporučena LiPol 2200–3200mAh 3–4S

**Opterra 1.2m PNP je v provedení s nainstalovaným střídavým motorem 480-880Kv, regulátorem 30A kompatibilním s 3-4S LiPol, 2ks servo 13g, manuál.**

**Opterra 1.2m SAFE Select** o rozpětí 1,2m je určena pro spárování s vysílačem Spektrum 2,4GHz. Obsažen je přijímač s technologií **SAFE Select** a stabilizací AS3X®. Model má **Hands-free** systém pro rychlou montáž, konstrukce z EPO je vyztužena uhlíkem. Nainstalován je střídavý motor 480-880Kv, regulátor 30A kompatibilní s 3-4S LiPol, 2ks servo 13g.