




BNF
BASIC



Kamufláž

Mustang s výrazným nápisem na přední Cripes A' Mighty 3rd patří jednomu z největších es amerického letectva, majoru George E. Preddyho. I na tak malém modelu byla věnována zvýšená pozornost detailnímu ztvárnění povrchu a maketovým detailům, včetně vybavení kabiny.

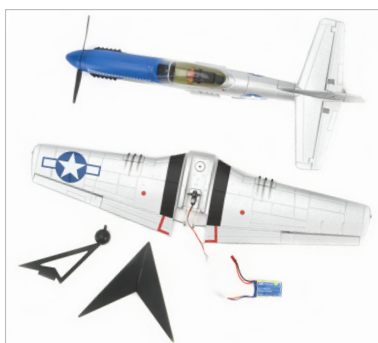

Rychlá příprava k letu

Model je dodáván prakticky hotový, stačí pouze připevnit křídlo a nabít baterii. Vše je nainstalováno, výkonný střídavý motor s 10A regulátorem, vrtule s kuželem, 3,5 g přesná digitální serva super-sub-mikro a Spektrum Nanolite přijímač AR6310 DSMX.



Výměna baterie

Výměna LiPol baterie 450mAh 3S 11.1V 30C je jednoduchá, díky magnetickému krytu s kabinou. Ochrana exponovaných dílů spodní části trupu snižuje pravděpodobnost opotřebení během přistání na břicho.



Detaily a vzhled

Zvláštní pozornost byla věnována detailům, které jsou příkladně zpracovány. Pro statické uložení modelu je přiložen praktický stojánek, pomocí kterého si můžete model P-51D Mustang vystavit doma na skříni nebo třeba ve vitrině.

Vlastnosti

- Minimální potřebná doba k sestavení
- Přesné zpracování a maketové detaily, včetně rytí panelů
- Maketové zbarvení George Preddy's famous "Cripes A' Mighty 3rd"
- Výkonný střídavý motor BL280 Outrunner 1800Kv
- Obsahuje LiPol baterie E-flite® 450mAh 3S 11,1V 30C JST
- Vysokorychlostní digitální serva a 6-ti kanálový přijímač Spektrum™ DSMX® Nanolite
- Magnetický kryt baterie a přišroubované křídlo
- Připraveno ke spárování s vaším vysílačem DSM2®/DSMX
- Vrtule a kužel jsou nainstalovány
- Řízený motor, křídélka, směrovka a výškovka
- Velký magnetický kryt kabiny pro rychlý přístup k baterii
- Drak zhotoven z odolného materiálu EPS
- Odolný plastový dvoudílný kužel
- Kormidla jsou zavěšeny na závěsech CA pro delší životnost a přesnější řízení
- Optimální velikost pro létání na malém prostoru

Technické údaje

Rozpětí	650 mm
Délka	560 mm
Letová hmotnost	210-235 g
Nosná plocha	7,55 dm ²
Plošné zatížení	28 g/dm ²
Elektro pohon	280BL střídavý Outrunner (nainstalovaný)
Vysílač	4 + kanálový Spektrum DSM2/DSMX (doporučen s D/R a Expo)
Přijímač	6-ti kanálový Spektrum™ DSMX® Nanolite (nainstalován)
Serva	(3x) 3,5 g Digitální sub-mikro (nainstalovány)
Těžiště	32 až 29 mm od náběžné hrany křídla
Vrtule	6,8 x 3,5 E (nainstalována)
Kužel	40mm
Regulátor	10A střídavý (nainstalovaný)
Baterie	LiPol E-flite® 450mAh 3S 11,1V 30C JST