

Kvalitní a cenově dostupná 6-ti kanálová RC souprava **Futaba T6L Sport** je určena pro nenáročného modeláře. Má velmi snadné použití, analogové trimy, nastavitelné reverzy a 3 mixy (Elevon, Flaperon a V-Tail).

Anténa je zabudována uvnitř vysílače, takže nehrozí její poškození např. při pádu vysílače. Vysílač se napájí pouze 4 AA bateriemi, indikace napětí baterie je pomocí LED diody.

Balení obsahuje přijímač R3106GF.

Obecné programové funkce RC vysílače Futaba T4PV

- Nastavitelné reverzy na všech 6-ti kanálech pomocí DIP přepínačů na spodní straně vysílače
- Podpora V-Tail ocasních ploch (ocasná plocha do V), elevonů (delta křídél) a flaperonů (kombinovaná křídélka a klapky)
- Kontrola dosahu vysílače
- Indikace napětí baterie vysílače pomocí LED diody
- Napájení pouze 4 AA bateriemi
- Volitelný mód 1 - 2
- Pátý kanál je řízen přepínačem - výstup můžete použít pro ovládání zatahovacího podvozku, LED osvětlení a pod.
- Šestý kanál je ovládán otočným potenciometrem - výstup můžete použít např. pro řízení klapky. V režimu Flaperon se jím řídí kombinované klapky / křídélka.
- Modulace T-FHSS (bez telemetrie)
- Výstup učitel-žák (vysílač může pracovat pouze jako žákovský vysílač) pro připojení k učitelскому vysílači nebo k leteckému simulátoru

Kompatibilní přijímače

Vysílač Futaba T6L Sport je kompatibilní s leteckými T-FHSS přijímači. Jedná se o přijímače Futaba **R3001SB, R3106GF, R3006SB a R3008RSB**.




Technické údaje vysílače

Počet kanálů	
Modulace	Futaba T-FHSS
Pásmo	2,4 GHz
Paměť	1 model
Napájení	4 ks AA baterie

Futaba přijímač 6k R3106GF 2.4GHz T-FHSS

Použití	Letadla, vrtulníky
Pásmo	2,4 GHz
Modulace	Futaba T-FHSS bez telemetrie
Počet kanálů	6
Napájecí napětí	3,5 - 8,4 V
Rozměry	43,1 x 25,0 x 8,8 mm
Hmotnost	7,8 g
Dosah	Plný
Telemetrie	Ne
S.BUS2	Ne

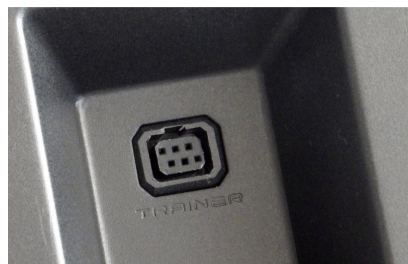

Konektor Trainer



Anténa uvnitř skříně



Otočný potenciometr 6. kanálu