

Profesionální palcová RC souprava **Futaba T7XC** 2,4 GHz pro nejnáročnější nastavení modelů aut, lodí, tanků či pozemní techniky.

Moderní design vysílače se 4,3 palcovým barevným dotykovým displejem!

Velmi rychlý přenos signálu **T-FHSS SR** a nový čtyřkanalový přijímač 2,4 GHz **R334SBS** se 2 anténami. Externí anténa zajišťuje optimální přenos výkonu ve všech třech typech modulace:

- T-FHSS-SR, 4 řídicí kanály bez telemetrie, s maximální rychlostí odezvy
- T-FHSS, 4 řídicí kanály s telemetrií
- S-FHSS, 7 řídicích kanálů bez telemetrie
- FASST, 4 řídicí kanály bez telemetrie

Nový systém T-FHSS SR (Super Response) je rychlejší než jakýkoli předchozí typ přenosu. Při rychlosti 2,45 ms je rychlost odezvy zřetelně rychlejší (T-FHSS = 4,15 ms).

Optickým středem modelu T7XC je podsvícený 4,3palcový barevný dotykový displej TFT s brilantními barvami a vysokou ostroťou. Dokonce i na pšm°m slunečném svõtle je možno vřechny hodnoty na displeji perfektnõ st. Graýckõ uřivatelskõ rozhraní se znõmou jednoduchou strukturou menu Futaba zajiřuje snadnou obsluhu. Navigace je intuitivní pšes obrazovku a dalř tlařtku na hornõ stranõ vysõlače.

Obecné vlastnosti:

- Ovládání až 7 kanálů
- Technologie Futaba SR (Super Response) (2,40 ms)
- Kompatibilní systémy Futaba SR / T-FHSS / S-FHSS / FASST C2
- Telemetrii lze použít i v systému T-FHSS
- 40 modelů v paměti (+ karta SD)
- Režim normálního a vysokorychlostního přenosu
- Možnost aktualizace softwaru pomocí karty SD nebo NFC telefonu s Android
- 4,3" barevný dotykový LCD displej
- Vestavěný reproduktor
- Zdířka pro sluchátka
- Název modelu až 15 znaků
- Rychlá doba odezvy s digitálními servy
- Volný výběr přiřazení spínačů a snímačů
- Grafické zobrazení dráhy serv
- Dvojí výchylky
- Exponenciály
- Nastavitelná rychlost serva
- Nastavení koncových bodů
- Reverz serva
- Subtrim
- Reset modelu a kopírování paměti
- Alarm nízkého napětí baterie
- Automatické vypnutí
- ABS brzda
- Nastavení funkce Failsafe pro kanály 1-4, B-F / S pro funkci plynu
- 5 volných mixů
- 4WS mix
- Mix gyra
- Duální Mix regulátorů
- Mix CPS
- Mix pro pásová vozidla



Přijímač 4k R334SBS 2.4GHz T-FHSS S.BUS2



Telemetrie


Synchronizovaná obousměrná komunikace mezi vysílačem a přijímačem s vysokou rychlostí přenosu dat (až 9krát za sekundu) bez ztráty odezvy řídicích kanálů. Až 31 senzorů telemetrie, nastavení tónů budíků a výstupu zvuku, vibrační alarm nebo hlasový výstup interním reproduktorem nebo volitelných sluchátek.

Technické údaje vysílače

Počet kanálů	7
Modulace	Futaba SR / T-FHSS / S-FHSS / FASST C2
Pásmo	2,4 GHz
Paměť	40 modelů + SD karta
Napájení	6 - 7.4V
Hmotnost	580 g

Futaba přijímač 4k R334SBS 2.4GHz T-FHSS S.BUS2

Použití	Autá, lodě
Pásmo	2,4 GHz
Modulace	Futaba T-FHSS
Počet kanálů	4 + S.Bus

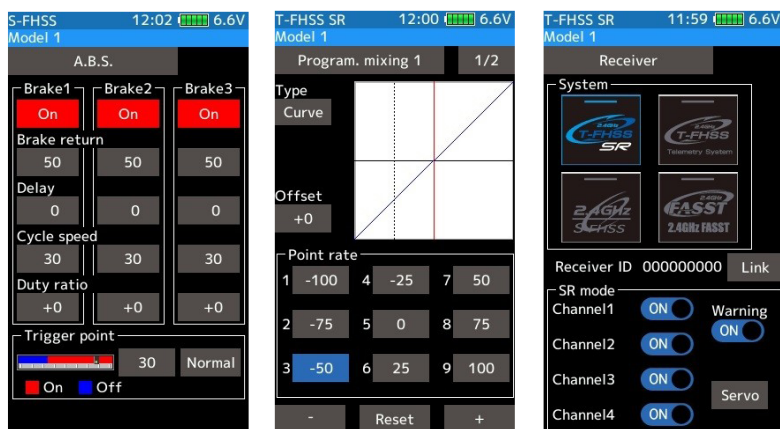

Velký 4,3" barevný dotykový LCD displej.