





Nainstalovaný přijímač AR636A se stabilizací AS3X a funkcí SAFE s letovými módy Začátečnický, Pokročilý, a Zkušený

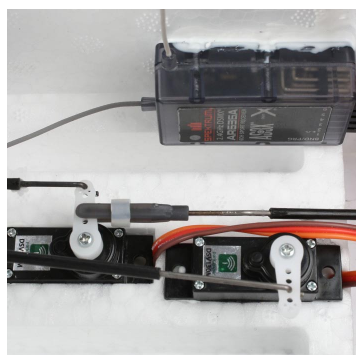

V trupu jsou nainstalována digitální serva pro ocasní plochy a příďovou nohu. pomocí kabelů se připojí serva křídélka.

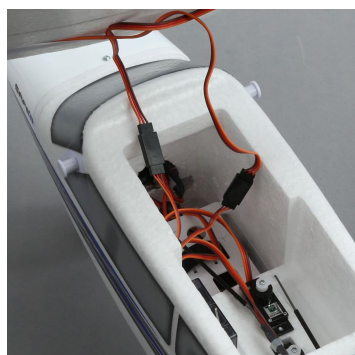

Model Mini Apprentice S má řízeny základní funkce, jako plyn, směrovku, výškovku a křídélka.



V sadě je model, vysílač DXe, nabíječ, zdroj, baterie vysílače a napájecí LiPol baterie.

Vlastnosti

- Technologie SAFE™ nabízí vysokou míru bezpečnosti
- Okamžitá obnova letu s režimem Tlačítko Panika
- Letové režimy Začátečnický, Pokročilý, a Zkušený pro rychlou výuku
- Řízeny jsou funkce plyn, směrovka, výškovka a křídélka
- LiPol akumulátor 11,1 V 1300 mAh pro dlouhou dobu letu
- Rázuvzdorná odolná konstrukce z materiálu Z-Foam™
- Obsahuje vysílač Spektrum™ DXe 2,4GHz DSMX®
- Nainstalována kompletní elektronika se stříd. motorem a regulátorem
- Rychlá a jednoduchá montáž
- Tříkolý podvozek s říditelným příďovým kolem
- Volitelně je možné zakoupit plováky HBZ7390
- Vše co potřebujete k letu je obsaženo v balení

Technické údaje

Rozpětí	1220 mm
Délka	869 mm
Letová hmotnost	735 g
Nosná plocha	22 dm²
Plošné zatížení	33,4 g/dm²
Elektro pohon	Střídavý 370 BL 1300 Kv
Baterie	LiPol 1300mAh 3S
Regulátor	Střídavý 18A
Vysílač	Spektrum DXe
Přijímač	SPMAR636A

Výborný RC model na dálkové ovládání pro začátečníky o rozpětí 1,2m, Mini Apprentice S RTF. Jednoduchá příprava k letu, RC souprava Spektrum DXe, střídavý motor a elektronika nainstalovány. Vše potřebné vč. baterií a nabíječe je v balení. Funkce SAFE, letové módy a tlačítko záchrany.