


## Charakteristika

RC přijímač Spektrum AR8020T s telemetrií je kompatibilní se systémem Spektrum SMART. Přijímač má integrovaný barometrický snímač, který měří výšku a vario. Možnost připojení doplňkového přijímače SRXL2 (objednací číslo SPM9747 nebo SPM4651T).



## Integrovaný barometrický snímač

Integrovaný barometr (vestavěný tlakový senzor) poskytuje údaje o výšce a hodnoty rychlosti stoupání či klesání a předá je telemetrií.

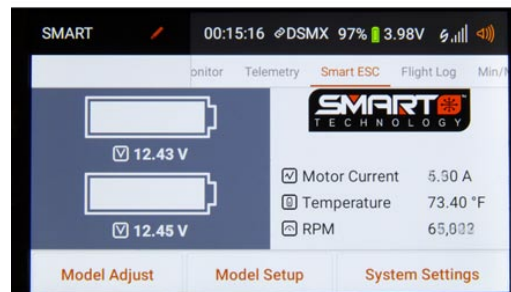

## Telemetrie SMART

Přenos telemetrických údajů do kompatibilního vysílače nabízí přijímač AR8020T spolu s regulátorem Avian a baterií SMART. Telemetrická data, jako je proud, napětí, teplota a otáčky, jsou odesílána přímo do vašeho vysílače.

## Vlastnosti přijímače AR8020T

- Využití pro elektromodely i větší benzínové modely letadel
- Kompatibilní s leteckými modulacemi Spektrum DSM2 a DSMX
- Kompatibilní se systémem Spektrum SMART
- Telemetrie s plným dosahem a s barometrem pro měření výšky a varia
- 2 nezávislé antény pro prostorově diverzifikační příjem signálu
- Párovací tlačítko umožňuje snadné a rychlé spárování
- Lehoučká kompaktní konstrukce pro snadné umístění v trupu
- Konektory SRXL2 pro doplňkový přijímač, XBUS pro telemetrické senzory a pro měření externího napětí
- Výstup SRXL2 přenáší až 20 kanálů a telemetrii
- Nastavitelný Fail-Safe na jednotlivých kanálech
- Možnost aktualizace firmware pomocí aplikace Spektrum Programmer

## Technické údaje

Počet kanálů	8
Modulace	DSMX/DSM2
Pásmo	2.4GHz
Rozlišení	2048
Dosah	Plný
Telemetrie	Ano
Napájecí napětí	3.5 - 9V
Délka	49 mm
Šířka	30 mm
Výška	15 mm
Hmotnost	16 g