




Střídavý motor

Zvláštní pozornost byla věnována pohonu modelu, tvoří jej střídavý motor 180BL 3000 ot. min/V, který napájí LiPol baterie 150 mAh 45C! Vrtule je navržena speciálně na tento model, takže jde ve výsledku o výkonný a přitom velmi lehký pohon.



Nadstandardní vybavení

Vestavěné generátory bočního vztaku SFG se významnou měrou podílejí na příznivých vlastnostech při nožovém letu, dutá konstrukce draku modelu s uhlíkovými výztuhami na minimální hmotnosti a vysoké tuhosti a velké řídicí plochy na výborné obratnosti a ovladatelnosti modelu.

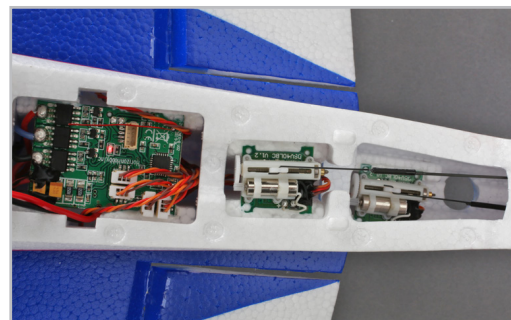

Nejmodernější elektronika

Yak 54 má integrovaný systém elektronické stabilizace AS3X, který je dokonale vyladěn pro tento akrobatický speciál. AS3X pomáhá eliminovat vliv turbulence i větru a díky tomu model dokáže létat tak, jako by to byl velký model.

Vlastnosti

- AS3X® systém pro přesnou stabilizaci a výkonnou 3D akrobacii
- Lehká konstrukce, vyztužená uhlíkovými vlákny
- 6 kanálový AS3X přijímač Spektrum™ AS6410NBL DSM-X®
- Výkonný střídavý motor řady 180BL, 3000 ot. min/V
- Kompletně sestaven s hotovým zbarvením
- Vestavěné generátory boční síla nabídnout lepší 3D výkon
- Plně 4 kanálové ovládání s řízením ostruhovým kolečkem
- LiPol baterie 2S 150mAh 45C splňuje nároky 3D létání
- Rychlé precizní lineární serva s dlouhou dráhou pro bleskové reakce na řízení

Technické údaje

Rozpětí	452 mm
Délka	410 mm
Nosná plocha	5,08 dm ²
Hmotnost	70 g
Motor	Střídavý E-flite 180 3000 kV
Baterie	LiPol 7,4 V 150 mAh 45C
Serva	4x lineární SA2030L nainstalována
Přijímač	AS6410NBL DSMX Rx/AS3X/regulátor
Vrtule	5,75x2,5E
Nabíječ	DC LiPol 2 čl. s balancérem
Vysílač	Dopor. letecký Spektrum 4+ kanálový DSM2/DSMX
Těžiště	doporučeny dvojí výchylky a exponenciály
Profil	50 mm od náběžné hrany křídla u kořene křídla
	Symetrický

AS3X

