



Vlastnosti

- Nezálučné letové vlastnosti
- Klasická dřevěná konstrukce
- Říditelné příďové kolo
- Model má hotové vybarvené díly které stačí sestavit
- K dispozici je verze ARF a PNP
- Ve verzi PNP jsou obsahem balení serva, motor a regulátor
- Potah kvalitní fólií UltraCote®
- Možnost děleného křídla
- Hliníkové podvozkové nohy
- Snadný přístup k bateriím pomocí magnetického uzávěru
- Montáž ocasních ploch pomocí šroubů


Technické údaje

Rozpětí: 1230mm
 Délka: 1015mm
 Plocha křídla: 25,5dm²
 Letová hmotnost: 790g – 820g
 Plošné zatížení: 31,4g/dm²
 Motor: Střídavý Park 450
 RC souprava: min. 4 kanály
 Serva: 4ks sub mikro
 Funkce: Směrovka, křídélka, výškovka, motor
 Vrtule: APC 10x7E
 Regulátor: střídavý 25A
 Baterie: Li-Pol 3 čl. 11,1V 1800 – 2100mAh
 Doba letu: 15 až 20 min
 Doba pro sestavení: 5 hodin

Eflite
ADVANCING ELECTRIC FLIGHT



Snadný přístup k bateriím pomocí magnetického uzávěru

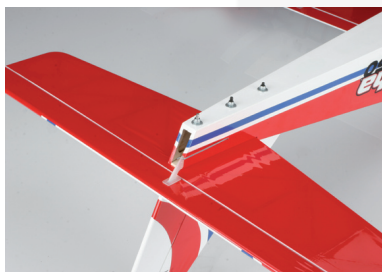

Snadný montáž ocasních ploch bez lepení



Ve verzi PNP jsou obsahem balení serva, motor a regulátor

Produkty:
 EFL2825
 Alpha 450 ARF

EFL2875
 Alpha 450 Plug & Play