
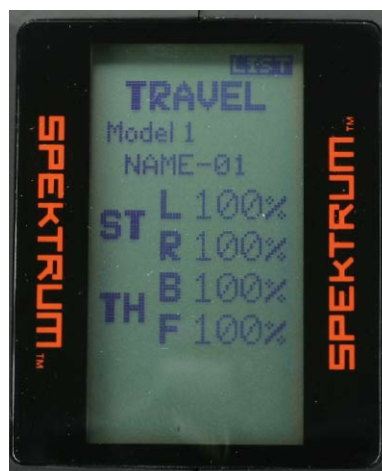


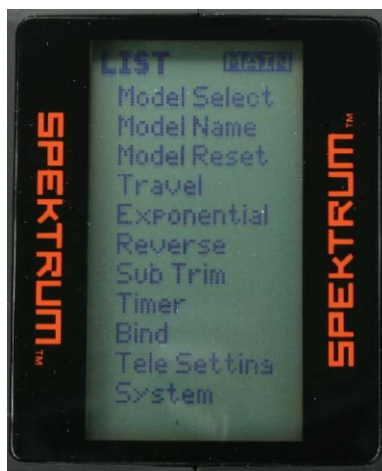

Vlastnosti

- Integrovaná telemetrie ve vysílači
- Graficky zobrazena rychlost, napětí, otáčky a teplota
- Paměť pro 5 modelů
- Lodní přijímače MR3000
- DSM2 jsou kompatibilní
- Digitální trimy
- ModelMatch™
- Pohyb v menu pomocí rolovacího tlačítka
- Módy Standard a Expert
- Časovač/ stopky odpočítávání, počítání a jednotný čas
- Digitální trimy, dvojí výchylky, omezení výchylek, subtrim
- Exponenciál, mix serva řízení
- Jméno modelu
- Servo reverz
- Signalizace telemetrie-teplota motoru/baterií ve °C nebo ve F, měření otáček, měření napětí baterie
- Signalizace vybití baterie vysílače
- Grafický displej 128 x 64 bodů, nastavení kontrastu
- Obnovovací frekvence 11ms až 16,5ms
- 3 velikosti rukojeti

Technické údaje

Počet kanálů: 2
 Modulace: DSM kompatibilní s MR3000 a DSM2
 Pásmo: 2,4GHz
 Příjímáč: SR3300T a SR300
 Paměť: 5 modelů
 Mód: Expert a Standard
 Baterie do vysílače: 4ks AA alkalické (součástí balení)

Produkt:
 SPM2120
 DX2S DSM Spektrum 2/3/0 s telemetrií

SPEKTRUM



Grafické znázornění otáček motoru, napětí baterie a měření teploty



Programovací rolovací tlačítko



Dva přijímače jsou obsahem balení



Baterie jsou obsaženy v balení