

Traxxas rozšiřující modul s GPS 2.0 (CZ)

Sledujte přesnou rychlost modelu, teplotu komponentů, napětí baterie a další, s novým rozšiřujícím modulem telemetrie, do kterého lze připojit až 6 senzorů. Držák pro modul není součástí balení. Navštivte vašeho prodejce pro dokoupení držáku pro vaše vozidlo. Před instalací zkontrolujte váš model, který už z výroby může mít nainstalované některé doplňky telemetrie.

Instalace

Důležité: Před instalací odpojte regulátor od akumulátoru. Odstraňte sponku a kryt z přijímače.

- A. Nainstalujte modul na už nainstalovaný držák modulu pomocí 3x10 mm šroubků.
- B. Odstraňte kryt telemetrického modulu.
- C. Připojte hlavní kabel a vybrané senzory do modulu.
Před uzavřením krytu modulu a přijímače se ujistěte, že jsou všechny Smart senzory nainstalované a funkční. Ujistěte se, že je modrý o-kroužek správně usazen kolem krabičky přijímače. Pro více informací konzultujte manuál modelu.
- D. Aplikujte malé množství vazelíny do pěny na přijímači a vrchní části pěny.
- E. Nasměrujte kabely přes/mezi pěnu modulu.
- F. Nasadte kryt modulu a zajistěte ho pomocí dvou šroubů 3x10 mm.
- G. Připojte hlavní kabel k portu modulu na přijímači.
- H. Zapněte systém a ujistěte se, že byli všechny senzory připojeny.
 - Svítí zelená LED: GPS poloha je nastavena a modul připravený (nebo není modul nainstalovaný).
 - Bliká zelená LED: GPS modul nainstalovaný a hledá GPS signál.
 - Svítí červená LED: chyba.


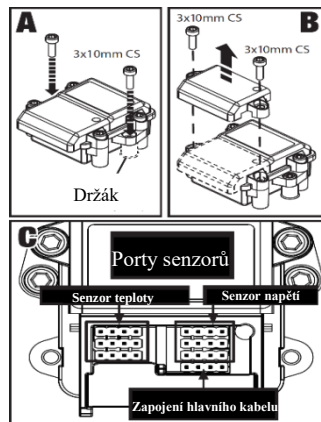



Diagram zapojení

Pomocí pásky v balíčku zajistěte příliš dlouhé kabely. Ujistěte se, že kabely jsou v bezpečné vzdálenosti od pohyblivých částí modelu a částí, které se mohou zahřát.

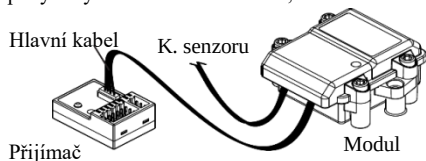

Modul může být také připojen k těmto zdrojům energie:

- Pokud má váš model řídicí jednotku (kat. č. 6590) připojte modul k portu doplňků na řídicí jednotce pomocí kabelu (kat. č. 6565).
- Pokud má váš model regulátorem Velineon VXL-4S, VXL-6S V2 VXL-8S, připojte modul k portu doplňků pomocí kabelu (kat. č. 6566).

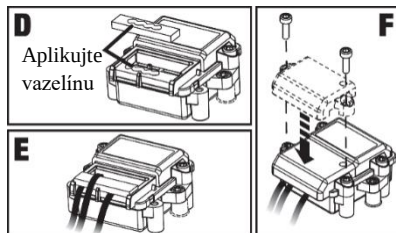

Přidání nového telemetrického senzoru

Pro správnou funkci nově přidaného telemetrického senzoru je nutné v aplikaci Traxxas link, v záložce Garage-Telemetry setup-aktivovat nově přidaný sensor tlačítkem Refresh. Po tom v záložce Dashboard kliknout na ukazatel, který chceme pro nový sensor použít-kliknout na remove-delete. Teď zvolený ukazatel nemá přiřazeno nic. Znovu na záložce dashboard klikneme na prázdný ukazatel, otevře se nám seznam senzorů a klikneme na senzor, který chceme přiřadit. Potvrdíme tlačítkem done a máme hotovo. Nový senzor je přiřazen.

Pro správnou funkci telemetrie budete potřebovat:

- TQi Traxxas Bluetooth modul do vysílačů (kat. č. 6511)
- Traxxas přijímač TQi 5 kan. TSM, telemetrie (kat. č. 6533)
- Traxxas telemetrie - GPS modul 2.0 (kat. č. 6551X)
- Apple® iOS nebo Android™ zařízení
- Traxxas Link aplikaci (Apple App Store nebo na Google Play)



Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že se jedná o elektrozařízení a označuje, že toto zařízení nesmí být po upotřebení likvidováno společně s komunálním odpadem. Za účelem správné recyklace výrobku odevzdejte jakékoli upotřebené elektrozařízení na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou recyklací tohoto produktu pomůžete zachovat přírodní zdroje, zároveň tak napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, které může být důsledkem nesprávné likvidace odpadů.



Dovozce

Astra, spol. s r. o.,
Prakšická 2589, 688 01 Uherský Brod, Czech Republic

Tel: +420 572 619 619,
E-mail: info@astramodel.cz,
Web: www.astramodel.cz