



Visite la página TRAXXAS.com/manuals para descargar el instrucciones en su idioma.

Auf TRAXXAS.com/manuals können Sie anleitung in Ihrer Sprache downloaden.

Concerne la pièce #7694

Instructions d'installation du support universel des feux de fouet

La kit contient :

- Support de feu de fouet (supérieur et inférieur)
- Gabarit de coupe de la carrosserie
- Vis à tête ronde de 3 x 12 mm (BCS) (4)
- Vis d'assemblage à tête fraisée de 3 x 12 mm (CCS) (2)


Outils nécessaires :

- Clé Allen de 2 mm
- Alésoir de carrosserie conique (pièce #3433 ou #3433X, vendues séparément)


Utilisez ce support pour installer les feux de fouet de la série #10992 (vendues séparément). L'alimentation électrique des accessoires de 3 volts (pièce n° 6588X) et le faisceau d'extension (pièce n° 10959) sont nécessaires pour alimenter les feux de fouet (*chacun vendu séparément*). De nombreux véhicules Traxxas disposent d'emplacements de montage intégrés pour l'alimentation électrique, soit sur la carrosserie, soit sur le châssis. Si votre véhicule ne comprend pas d'emplacement de montage, déterminez un emplacement approprié sur la carrosserie ou le châssis pour monter l'alimentation.

1. Décollez la pellicule du gabarit de coupe autocollant inclus. Installez le gabarit à l'emplacement souhaité de la carrosserie du véhicule. À l'aide d'un alésoir conique, percez soigneusement des trous dans la carrosserie.

IMPORTANT! Avant de placer le gabarit de coupe à l'emplacement choisi, assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace sous la carrosserie pour l'ensemble du feu de fouet une fois la carrosserie installée sur le châssis.

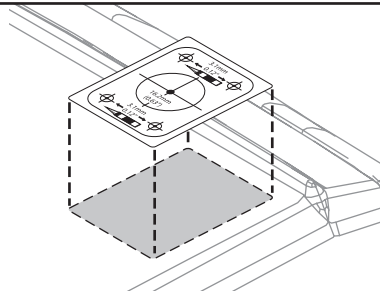

Mesures du diamètre d'alésoir de carrosserie conique



⚠ ATTENTION : RISQUE DE BLESSURES!

Faites attention avec les couteaux à tout faire, les alésoirs coniques et les autres outils de coupe, car ils sont extrêmement tranchants et peuvent provoquer des blessures graves, des coupures profondes et/ou des perforations.


Si vous avez des questions ou avez besoin d'aide technique, communiquez avec Traxxas en téléphonant au

1-888-TRAXXAS

(1-888-872-9927) (uniquement les résidents des États-Unis)

TRAXXAS.COM

2. Installez l'ensemble de feu fouet (vendu séparément) sur le support inférieur.



Ensemble de feu fouet (vendu séparément)

3. Alignez le support inférieur avec les trous alésés situés sous la carrosserie et fixez l'ensemble feu fouet/support au support supérieur situé à l'extérieur de la carrosserie.

