



Cubre pieza n.º 7694

Instrucciones para la instalación del montaje universal de las luces látigo

Contenido del juego:

- Montaje de luces látigo (superior e inferior)
- Plantilla de corte de carrocería
- Tornillos de cabeza semiesférica (BCS) de 3 x 12 mm (4)
- Tornillo de cabeza avellanada de 3 x 12 mm (2)


Herramientas necesarias:

- Llave hexagonal de 2,0 mm
- Escariador de carrocería cónico (pieza n.º 3433 o n.º 3433X, se vende por separado)


Utilice este montaje para instalar las luces látigo de la serie n.º 10992 (se vende por separado). La fuente de alimentación adicional de 3 voltios (pieza n.º 6588X) y el arnés de extensión (pieza n.º 10959) son necesarios para alimentar las luces látigo (cada una se vende por separado). Muchos vehículos Traxxas tienen ubicaciones de montaje incorporadas para la fuente de alimentación, ya sea en la carrocería o en el chasis. Si su vehículo no incluye una ubicación de montaje, determine una ubicación adecuada en la carrocería o el chasis para montar la fuente de alimentación.

1. Despegue la parte posterior de la plantilla de corte autoadhesiva incluida. Instale la plantilla en la ubicación deseada de la carrocería del vehículo. Con un escariador de carrocería cónico, haga orificios cuidadosamente en la carrocería.

IMPORTANTE! Antes de colocar la plantilla de corte en la ubicación elegida, asegúrese de que haya suficiente espacio libre debajo de la carrocería para el conjunto de luz látigo una vez que la carrocería esté instalada en el chasis.

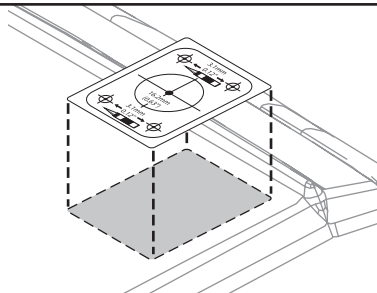

Medidas de diámetro del
escariador de carrocería
cónico



PRECAUCIÓN: RIESGO DE LESIONES


Tenga cuidado con los escalpelos, los escariadores cónicos y otras herramientas de corte, ya que son extremadamente afilados y pueden causar lesiones graves, cortes profundos o pinchazos.

Si tiene preguntas o necesita asistencia técnica, llame a Traxxas al

1-888-TRAXXAS


(1-888-972-9927) (Solo para residentes de los Estados Unidos)

2. Instale el conjunto de luz látigo (se vende por separado) en el montaje inferior.



Conjunto de
luz látigo
(se vende por
separado)

3. Alinee el montaje inferior con los orificios escariados en la parte inferior de la carrocería y asegure el conjunto de luz látigo/montaje al montaje superior en el exterior de la carrocería.

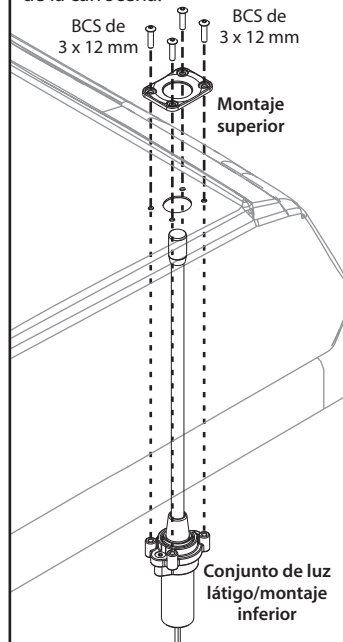

TRAXXAS.COM

Traxxas, 6250 Traxxas Way, McKinney, TX 75070, Teléfono: 972-549-3000, Fax: 972-549-3011, correo electrónico: support@Traxxas.com