

Instrucciones de instalación del juego de luces LED

Cubre pieza n.º 10886

Contenido del juego:


- Ensamblaje de arnés de barra de luces LED (barra de luces delantera con lente y barras de luces traseras)
- Cubiertas de barra de luces trasera (2)
- Lentes de barra de luces trasera (2)
- Arnés de extensión
- Plantilla de corte de carrocería
- Tornillos de cabeza semiesférica de 2,5 x 8 mm (5)
- Tornillos de cabeza semiesférica (autorroscantes) de 1,6 x 7 mm (4)
- Bridas (6)

Herramientas necesarias:

- Llave hexagonal de 2,0 mm
- Llave hexagonal de 1,5 mm
- Escariador de carrocería cónico (pieza n.º 3433 o n.º 3433X, se vende por separado)
- Tijeras para carrocería (piezas n.º 3431 o n.º 3432, se venden por separado)
- Escalpo (el n.º de pieza 3437 se vende por separado)

1

Retire de la carrocería de la camioneta los protectores de techo, la jaula de la carrocería, el interior de la carrocería, la moldura lateral y la varilla transversal.

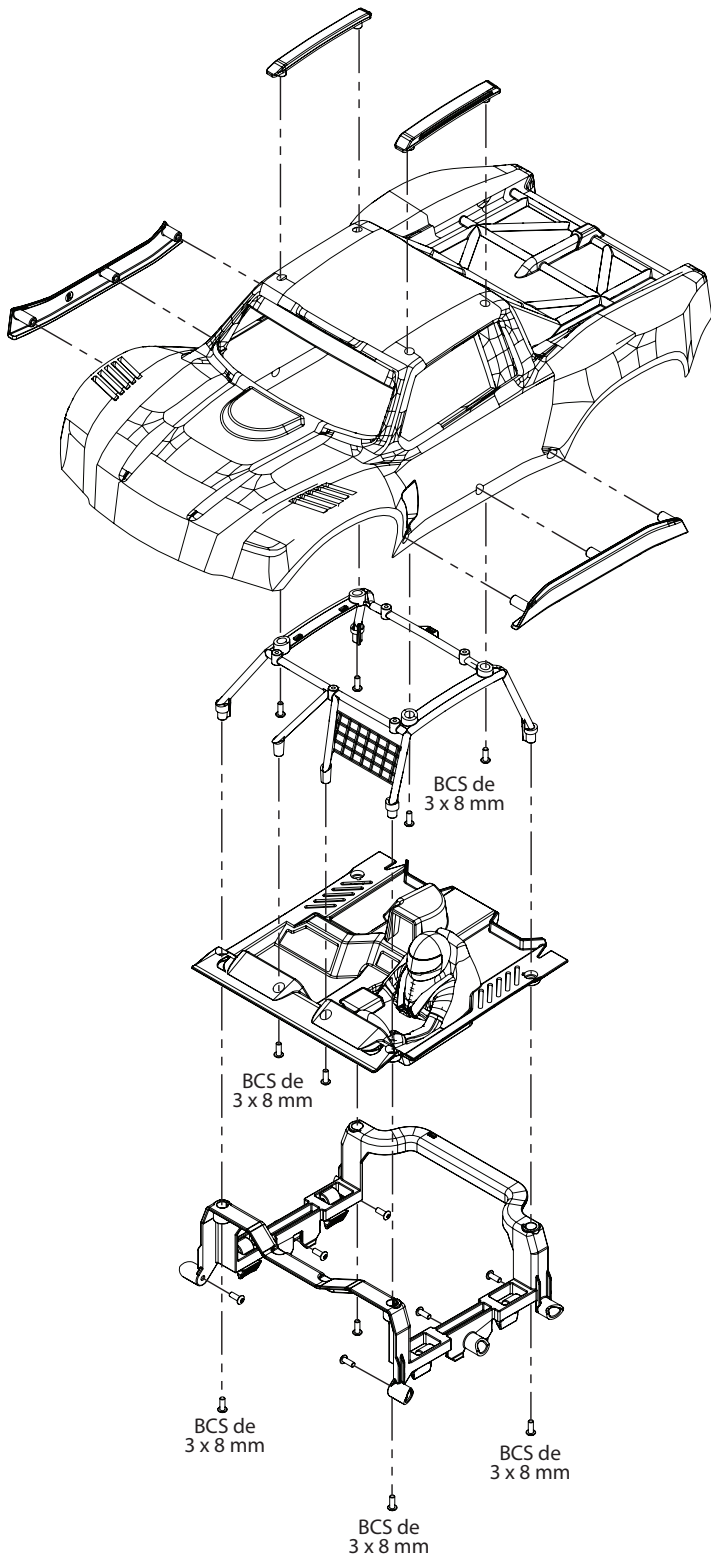


PRECAUCIÓN: ¡RIESGO DE LESIONES!

Tenga cuidado con los escalpelos, los escariadores cónicos y otras herramientas de corte, ya que son extremadamente afilados y pueden causar lesiones graves, cortes profundos o pinchazos.

2a


Modificación de la carrocería:

Antes de instalar las barras de luces delanteras y traseras, será necesario modificar la carrocería del vehículo. Quite el papel de la parte posterior de las plantillas de corte autoadhesivas que se incluyen. Instale las plantillas en la parte trasera de la carrocería del vehículo, alineando el borde inferior de las plantillas con la carrocería como se muestra. Con la ayuda de un escariador de carrocería cónico y un escalpo, corte con cuidado los orificios en la carrocería para las barras de luces traseras.

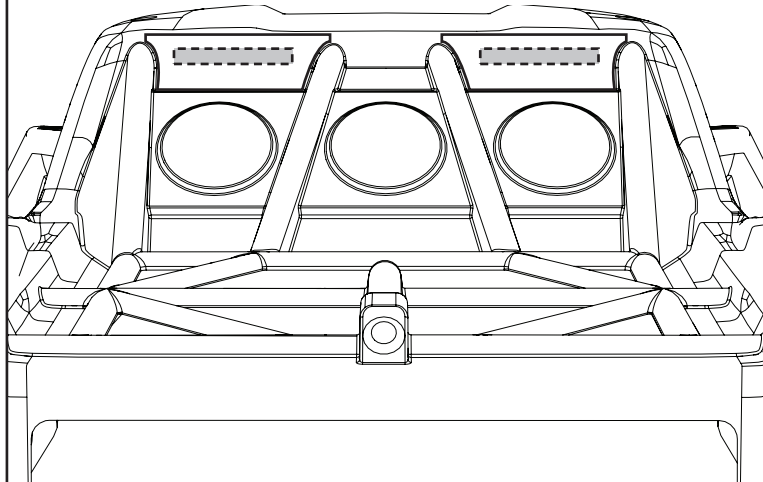


2b

Con un escalpo o tijeras para carrocería, retire con cuidado la parte superior del parabrisas delantero para la barra de luces delantera. Corte a lo largo de las líneas de la carrocería existentes como se muestra.

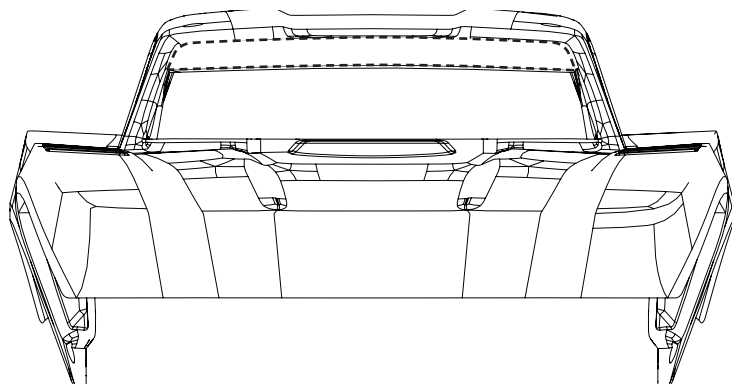

3

Vuelva a instalar los protectores del techo y la jaula de la carrocería utilizando los tornillos de cabeza semiesférica de 3 x 8 mm (4) retirados en el paso 1.

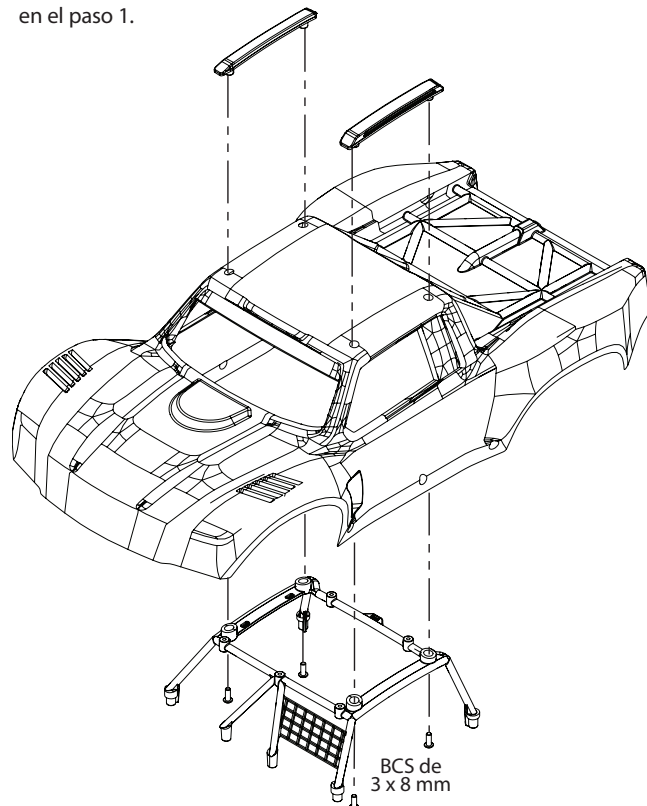

4

Instale el ensamblaje de la barra de luces delantera en la jaula de la carrocería utilizando los tornillos de cabeza semiesférica de 2,5 x 8 mm incluidos (3).

5

Instale las barras de luces traseras en la jaula de la carrocería utilizando los tornillos de cabeza semiesférica de 2,5 x 8 mm incluidos (2).

6

Fije las cubiertas de la barra de luces trasera (2) y los lentes (2) a la carcasa de la barra de luces trasera desde el exterior de la carrocería de la camioneta, tal como se muestra, utilizando los tornillos de cabeza semiesférica (autorroscantes) de 1,6 x 7 mm incluidos (4).

7

Vuelva a instalar el interior de la carrocería, la varilla transversal y la moldura lateral utilizando los tornillos de cabeza semiesférica de 3 x 8 mm (12).

8

Utilice las bridas incluidas (6) para fijar los cables a la jaula de la carrocería en las ubicaciones indicadas.

9

Instalación del arnés de extensión

Retire la cubierta de la caja del receptor extrayendo los dos tornillos de cabeza avellanada de 2,5 x 8 mm. Enchufe el conector rojo del arnés de extensión en cualquier canal abierto del receptor. Vuelva a instalar la cubierta y ajuste bien los tornillos de cabeza avellanada de 2,5 x 8 mm.

Conecte las barras de luces LED

Antes de instalar la carrocería de la camioneta, enchufe el otro conector rojo del arnés de extensión en el conector rojo del ensamblaje del arnés de la barra de luces para alimentar las luces LED. Las luces se encenderán cuando el control de velocidad esté encendido.

6

BCS de 1,6 x 7 mm

5

BCS de 2,5 x 8 mm

4

BCS de 2,5 x 8 mm

7

BCS de 3 x 8 mm

BCS de 3 x 8 mm

BCS de 3 x 8 mm

BCS de 3 x 8 mm

Ensamblaje del barra de luces

Arnés de extensión

BCS de 3 x 8 mm

BCS de 3 x 8 mm

BCS de 3 x 8 mm

Información de la garantía

La garantía de los componentes electrónicos Traxxas incluye la ausencia de defectos en los materiales y la mano de obra durante un período de 30 días a partir de la fecha de compra.

Limitaciones:

Cualquier y toda garantía no cubre el reemplazo de piezas y componentes dañados por abuso, negligencia, uso irrazonable o inadecuado, colisión, agua o humedad excesiva, químicos, mantenimiento poco frecuente o inadecuado, accidente, alteración o modificación no autorizados u otros elementos considerados consumibles. Traxxas no cubrirá los gastos de envío o transporte del componente defectuoso desde su localidad hasta nuestra empresa.

Garantía de por vida para el sistema electrónico de Traxxas

Una vez vencido el plazo de la garantía, Traxxas reparará los componentes electrónicos por una tarifa plana. Visite Traxxas.com/support para obtener los costos de garantía actuales y gastos.

Las reparaciones cubiertas están limitadas a los componentes no mecánicos que NO se sometieron a abuso, mala utilización o negligencia. Los productos dañados por abuso intencional, mala utilización o negligencia pueden estar sujetos a cargos adicionales. La responsabilidad de Traxxas en ningún caso excederá el precio real de compra de este producto. Para su reposición, el producto debe ser devuelto en condición de nuevo, con su embalaje y recibo de compra desglosado.

FC

CE

Este dispositivo cumple con las normas descritas en la Parte 15 de la FCC y con las normas canadienses RRS-210 de Industry Canada, las cuales están sujetas a las siguientes condiciones: 1) Este dispositivo no puede causar interferencias dañinas y 2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.