



Instructions d'installation de la kit de feux DEL

Concerne la pièce #10886

Contenu de la kit :


- Ensemble faisceau de barre d'éclairage à DEL (barre d'éclairage avant avec lentilles et barres d'éclairage arrière)
- Couvercles de barre d'éclairage arrière (2)
- Lentilles de barre d'éclairage arrière (2)
- Faisceau d'extension
- Gabarit de coupe de la carrosserie
- Vis à tête ronde 2,5 x 8 mm (5)
- Vis à tête ronde (auto-taraudeuses) 1,6 x 7 mm (4)
- Attaches en Z (6))

Outils nécessaires :

- Clé Allen de 2,0 mm
- Clé Allen de 1,5 mm
- Alésoir de carrosserie conique (pièce no 3433 ou pièce no 3433X, vendues séparément)
- Ciseaux pour carrosserie (pièce no 3431 ou no 3432, vendues séparément)
- Couteau à tout faire (pièce no 3437, vendue séparément)

1

Retirez les protections de toit, la cage de carrosserie, l'intérieur de la carrosserie, le réglage latéral et le renfort transversal de la carrosserie du camion.

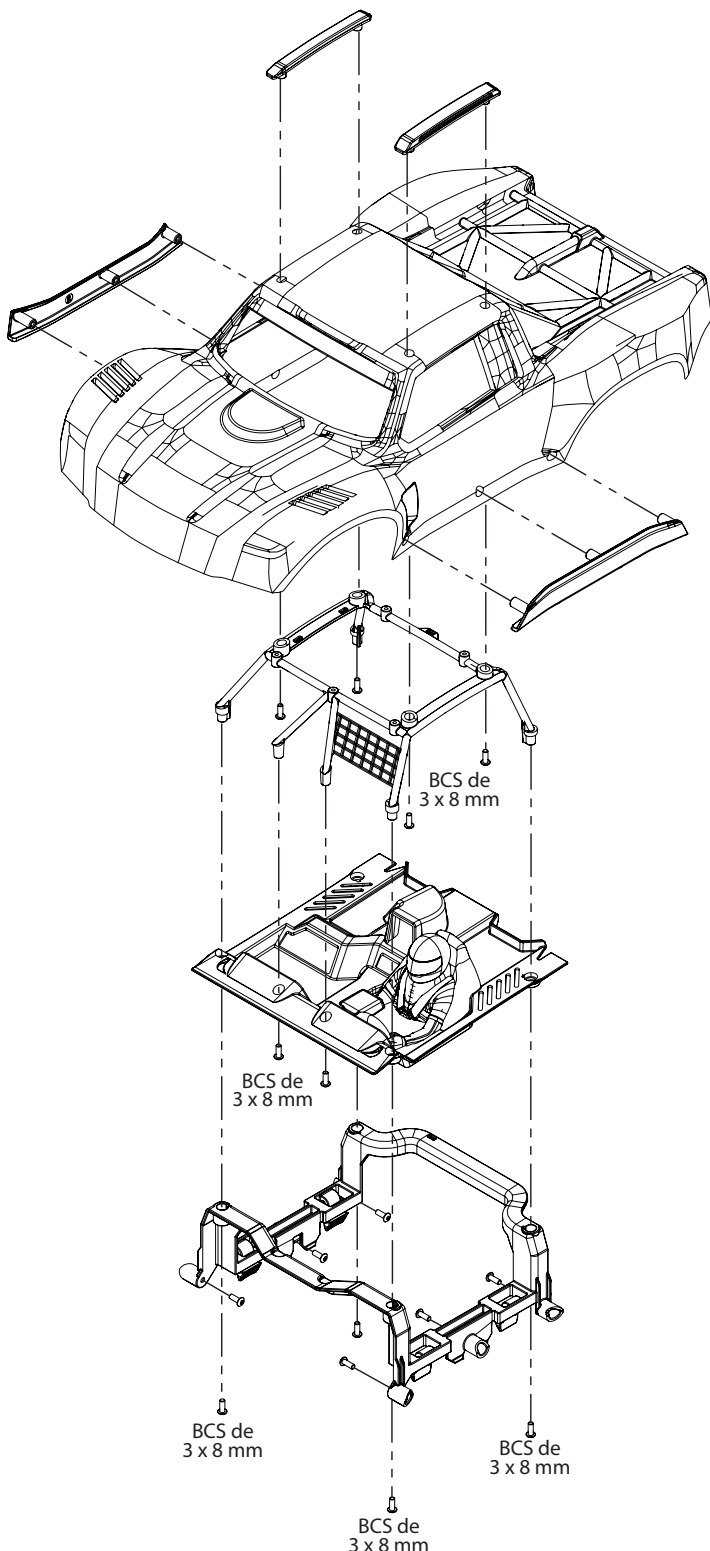


ATTENTION : RISQUE DE BLESSURES!

Faites attention avec les couteaux à tout faire, les alésoirs coniques et les autres outils de coupe, car ils sont extrêmement tranchants et peuvent provoquer des blessures graves, des coupures profondes et/ou des perforations.

2a


Modification de la carrosserie :

Avant d'installer les barres d'éclairage avant et arrière, il faudra modifier la carrosserie du véhicule. Décollez la pellicule des gabarits de coupe autocollants fournis. Installez les gabarits sur l'arrière de la carrosserie du véhicule en alignant le bord inférieur des gabarits avec la carrosserie, comme indiqué. À l'aide de l'alésoir de carrosserie conique et du couteau à tout faire, découpez avec précaution des orifices dans la carrosserie pour les barres d'éclairage arrière.

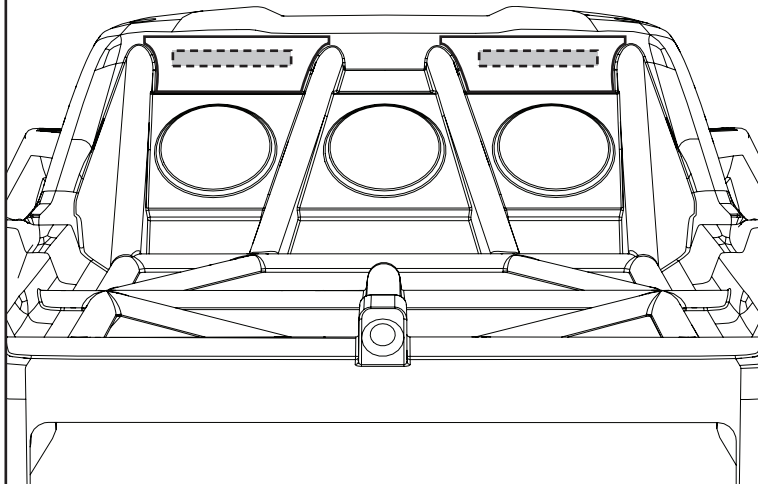


2b


À l'aide d'un couteau à tout faire ou de ciseaux pour carrosserie, retirez avec précaution la partie supérieure du pare-brise avant pour la barre d'éclairage avant. Coupez le long des lignes de la carrosserie comme indiqué.

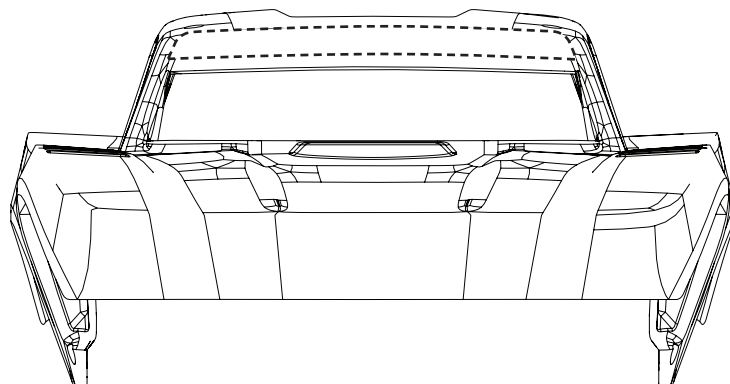

3

Réinstallez les protections de toit et la cage de carrosserie à l'aide des vis à tête ronde de 3 x 8 mm (4) retirées à l'étape 1.

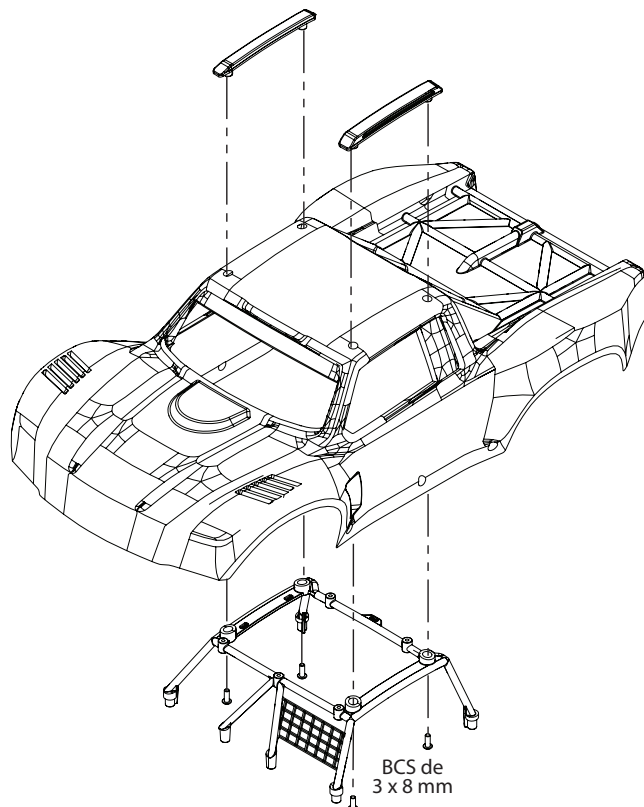

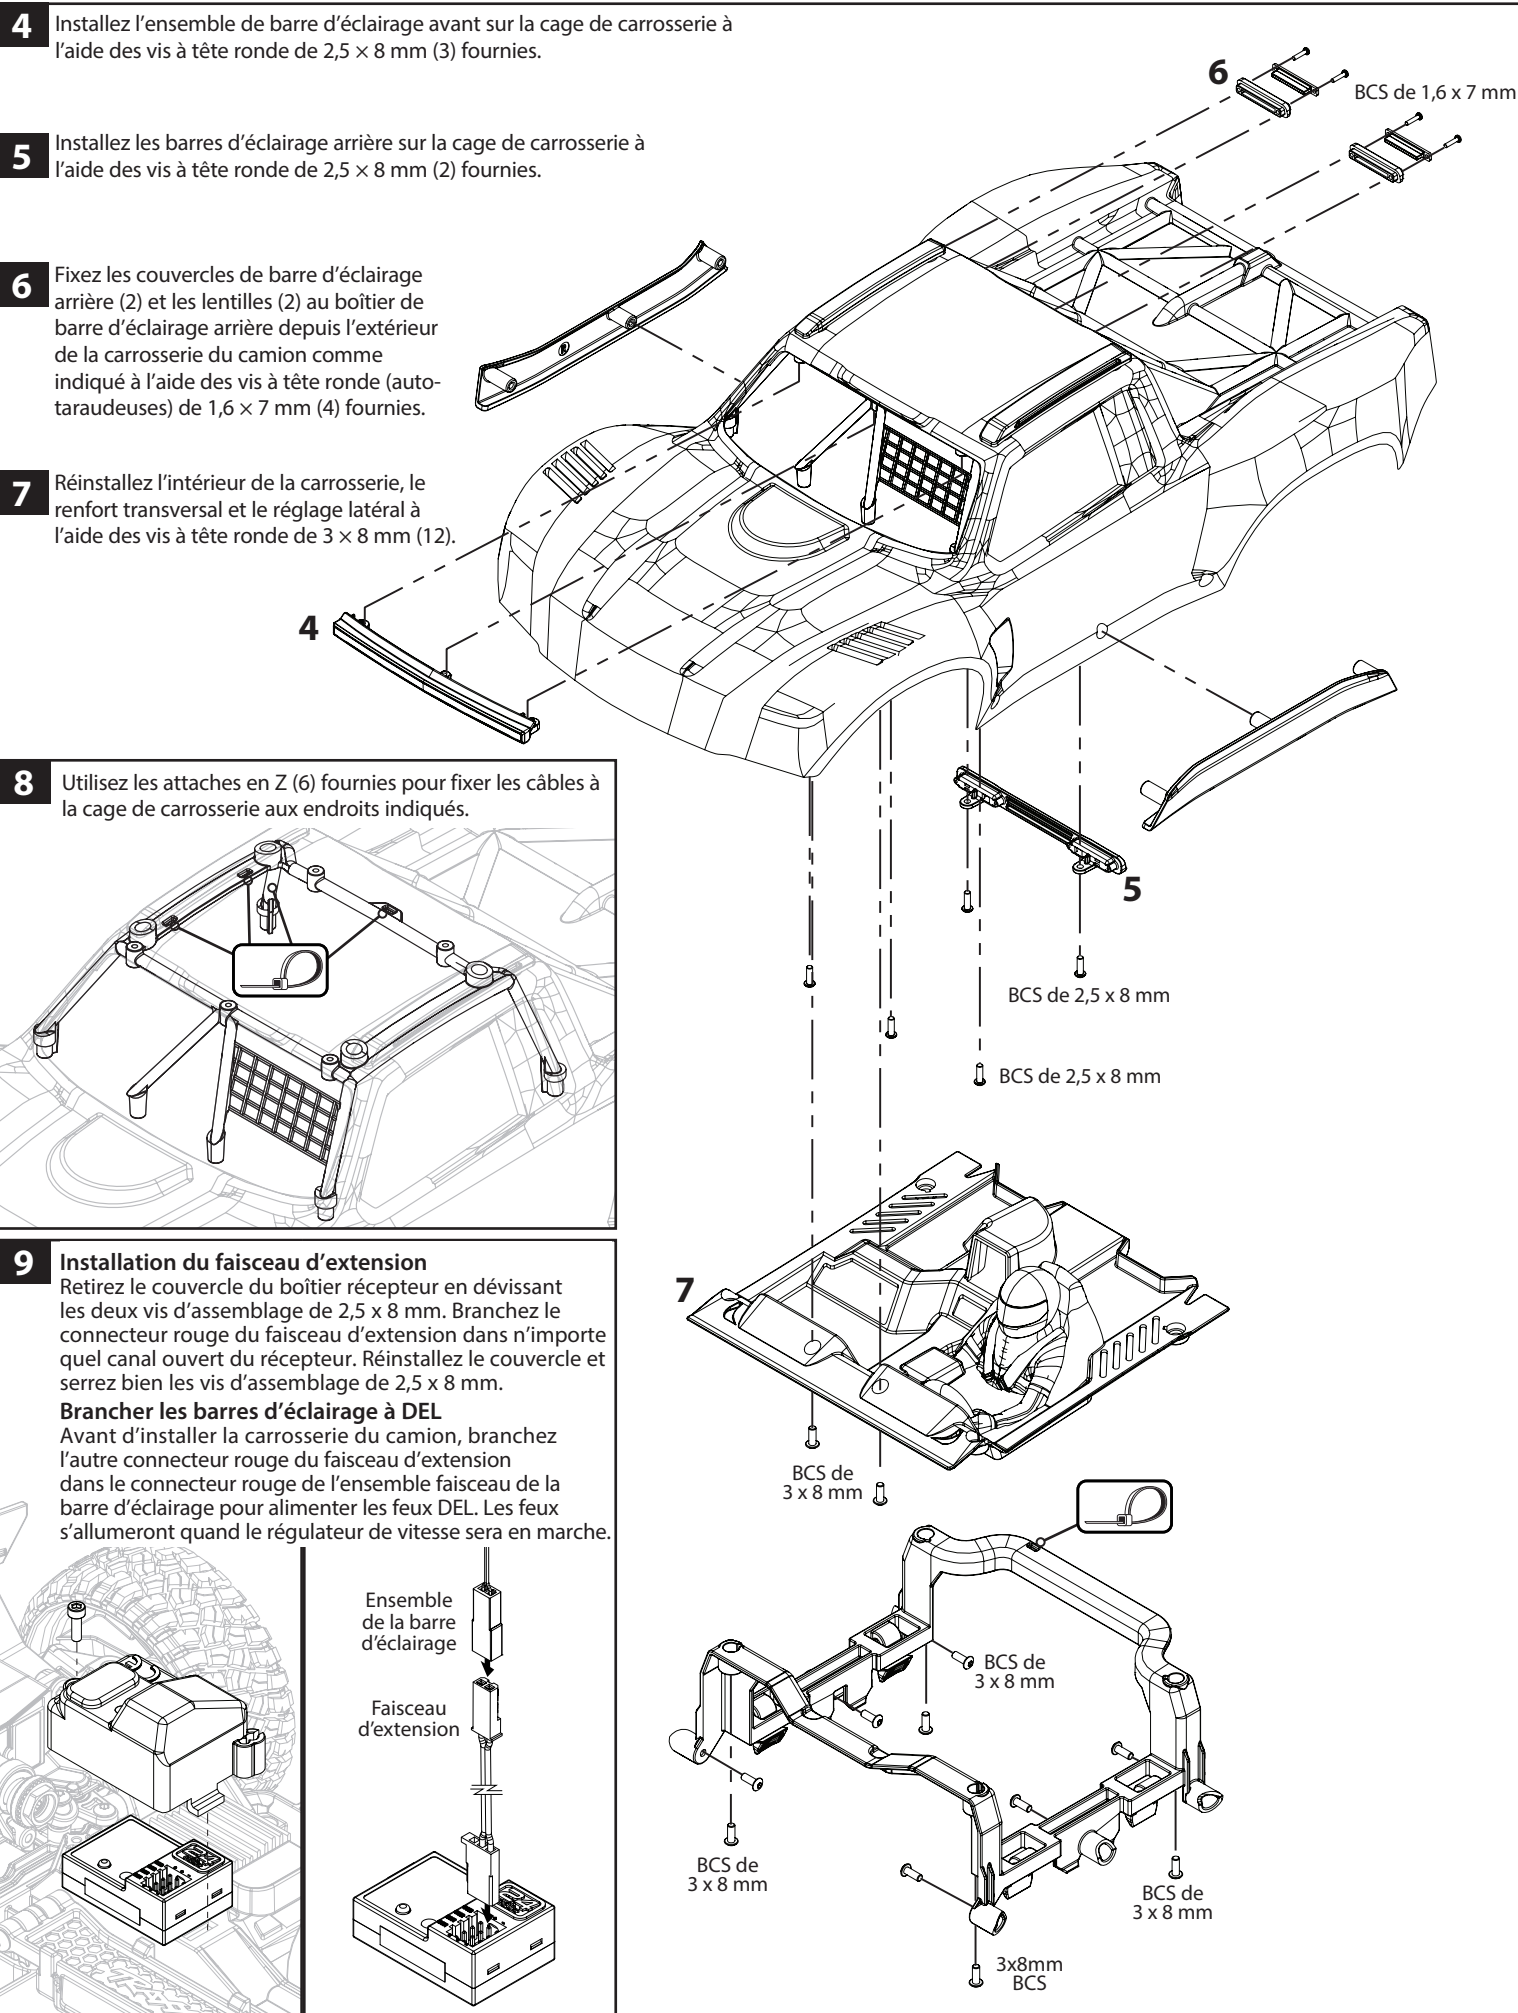

Renseignements sur la garantie

Les composants électroniques de Traxxas sont garantis exempts de tout vice de matière et fabrication pour une période de 30 jours à compter de la date d'achat.

Limitations: Toute garantie ne couvre pas le remplacement des pièces et des composants endommagés par mauvais traitement, négligence, utilisation incorrecte ou déraisonnable, collisions, inondation ou humidité excessive, dégradations chimiques, entretien incorrect ou irrégulier, accident, modifications non autorisées, ni des articles qui sont considérés consommables. Traxxas n'assume pas les frais d'expédition ou de transport d'un composant défectueux à partir de vos locaux jusqu'àux nôtres.

Garantie des composants électroniques à vie de Traxxas

Après la date d'expiration de la période de garantie, Traxxas répare les composants électroniques pour un forfait. Veuillez consulter le

site [Traxxas.com/support](https://www.traxxas.com/support) pour connaître le barème actuel des coûts et frais liés à la garantie. Les réparations couvertes sont limitées aux composants non mécaniques qui n'ont PAS été mal traités, incorrectement utilisés, ou soumis à des actes de négligence. Tout produit endommagé intentionnellement à la suite de mauvais traitements, d'une utilisation incorrecte ou d'un mauvais entretien peuvent faire l'objet de frais supplémentaires. La responsabilité de Traxxas ne sera en aucun cas supérieure au prix d'achat réel de ce produit. Pour être remplacé, le produit doit être retourné en état tout neuf, accompagné de l'emballage et du reçu détaillé de l'achat.



Ce dispositif est conforme aux règles de FCC Part 15 et IC RSS-210 dans les conditions suivantes : (1) Ce dispositif ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) ce dispositif doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent mener à un fonctionnement non souhaité.