




Traxxas sada LED osvětlení (4 bílé LED)

Potřebné nástroje:


- 1,5mm imbusový klíč
- 2,0mm imbusový klíč
- 2,5mm imbusový klíč

Instrukce:

1. Sejměte kryt vodičů, horní část RX boxu a odpojte konektory řízení serva a ESC z přijímače.
2. Odstraňte anténní trubičku (pomocí 1,5mm imbusového klíče) a spodní část RX boxu z podvozku a odložte stranou.
3. Odstraňte sestavu předního nárazníku z vozidla vyšroubováním (2) šroubů 3x15 BCS a (3) šroubů 4x10 CCS. (A)
4. Nainstalujte kabelový svazek světel do světelné lišty.
 - a. Orientace musí být správná, aby nedošlo k poškození vodičů karoserií. (B)
5. Nainstalujte světelnou lištu na nárazník pomocí dodaných šroubů 3x10 BCS. (C)
6. Namontujte nárazník zpět na vozidlo a veďte vodiče podle vyobrazení (skrže přední věž tlumiče). (D)
7. Upevněte vodičko vodičů pomocí dřívě demontovaných (2) šroubů nárazníku 3x15 BCS. (E) **NEZMAČKNĚTE VODIČE!**
8. Nainstalujte sponu konektoru kabelového svazku na podvozek podle vyobrazení pomocí dodaného šroubu 3x8 BCS (F). Detail zobrazuje dokončenou instalaci.

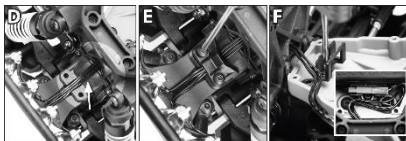

9. Ved'te napájecí vodič kabelového svazku světel podél podvozku vedle spodní části RX boxu podle vyobrazení (G). Ved'te napájecí vodič skrz horní kryt RX boxu a připojte vodič do libovolného volného slotu přijímače.
10. Upevněte spodní část RX boxu k podvozku. Ujistěte se, že napájecí vodič kabelového svazku světel není sevřen mezi podvozkem a spodní částí RX boxu. (H)
11. Znovu nainstalujte vodiče řízení serva a ESC do přijímače skrz kryt RX boxu podle vyobrazení a zatlačte přebytečný vodič do RX boxu (I). Jakmile jsou všechny vodiče uvnitř, připevněte horní víko RX boxu ke spodnímu víku pomocí dřívě demontovaných (2) šroubů 2,5x8 BCS a ujistěte se, že je vodotěsné těsnění na svém místě a není sevřené (J). Nakonec znovu nainstalujte svorku vodičů na horní kryt pomocí (2) šroubů 2,5x10 CS.

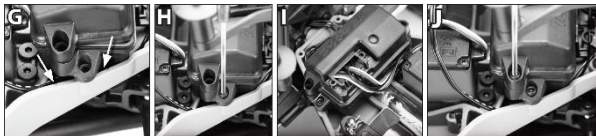

Kroky pro demontáž předního modulu vozidla v případě potřeby:

1. Odpojte konektor kabelového svazku světel ze spony konektoru upevněné na podvozku.
2. Odpojte kabelový svazek světel od napájecího vodiče kabelového svazku světel.
3. Odstraňte přední modul z vozidla podle pokynů uvedených ve vašem návodu.



Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že se jedná o elektrozařízení a označuje, že toto zařízení nesmí být po upotřebení likvidováno společně s komunálním odpadem. Za účelem správné recyklace výrobku odevzdejte jakékoli upotřebené elektrozařízení na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou recyklací tohoto produktu pomůžete zachovat přírodní zdroje, zároveň tak napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, které může být důsledkem nesprávné likvidace odpadů.



Dovozce

Astra, spol. s r. o.,
Prakšická 2589, 688 01 Uherský Brod, Czech Republic

Tel: +420 572 619 619,
E-mail: info@astramodel.cz,
Web: www.astramodel.cz