





Popis

RC přijímač spektrum AR7700 je speciálně navržen pro RC modely multikoptér a dronů. Přijímač poskytuje informace až o 18 kanálech v třech různých protokolech - SRXL, PPM a DSM. Navíc je vybaven 3 klasickými výstupy, na které můžete připojit klasická modelářská serva.

Modelářský přijímač Spektrum AR7700 se dodává s jedním externím přijímačem, který můžete volitelně používat ve větších RC modelech multikoptér. Externí přijímač umožňuje prostorově diverzifikační příjem signálu, což zaručuje minimum výpadků a maximální spolehlivost příjmu.

Kompatibilita přijímače Spektrum AR7700 s řídicími jednotkami pro RC modely multikoptér a dronů:

- APM 2.6 - PPM
- BrainFPV - PPM, DSM, SRXL
- CC3D - PPM, DSM, SRXL
- Crius AIO - PPM
- Flip32 - PPM
- KK2.1.5 - PPM
- Multiwii SE 2.5 - PPM
- Naza M Lite - PPM
- Naza M V2 - PPM
- Naze32 Acro - PPM, DSM, SRXL
- Quanton - PPM, DSM, SRXL
- Revo - PPM, DSM, SRXL
- Sparky - PPM, DSM, SRXL
- SP Racing F3 - PPM, DSM, SRXL

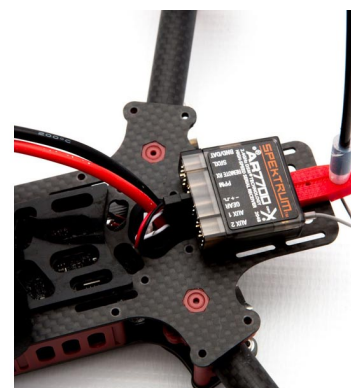

Technické údaje

Počet kanálů	8 PPM, 18 DSMX/SRXL
Modulace	Spektrum 2.4 GHz DSM2/DSMX
Komunikační protokoly	PPM, SRXL, DSM
Rozměry	11.5 x 29.3 x 29.8 mm
Hmotnost	9,2 g
Napájení	3,5-9,6V

Vlastnosti

- Kompatibilní s osvědčenými řídicími jednotkami multikoptér
- 3 PWM výstupy pro klasická modelářská serva (GEAR, AUX1, AUX2), např. pro zatahovací podvozky, osvětlení, a pod.
- 3 druhy komunikačních protokolů, které poskytují až 18 kanálů (PPM má max. 8 kanálů, DSM a SRXL má 18 kanálů)
- Lehký a skladný pro instalaci do modelů
- Kompatibilní se Spektrum DSM2/DSMX RC vysílači
- Možnost připojení externího přijímače pro zajištění diverzifikačního příjmu signálu

