



Instructions d'installation du kit de feux DEL du soubassement de carrosserie

Contenu de la trousse:

- Ensembles de feux DEL du soubassement de carrosserie (gauche et droite)

Outils nécessaires:

- Clé Allen de 2,0 mm

Concerne des pièces #10799-BLUE, 10799-GRN, 10799-RED, 10799-WHT

Note : L'installation préalable de l'alimentation électrique des accessoires de 3 volts #6588X ou du kit de feux DEL #10795 est nécessaire pour alimenter les feux du soubassement de carrosserie (chacun vendu séparément).

Fig 1 Enlèvement des barres nerf

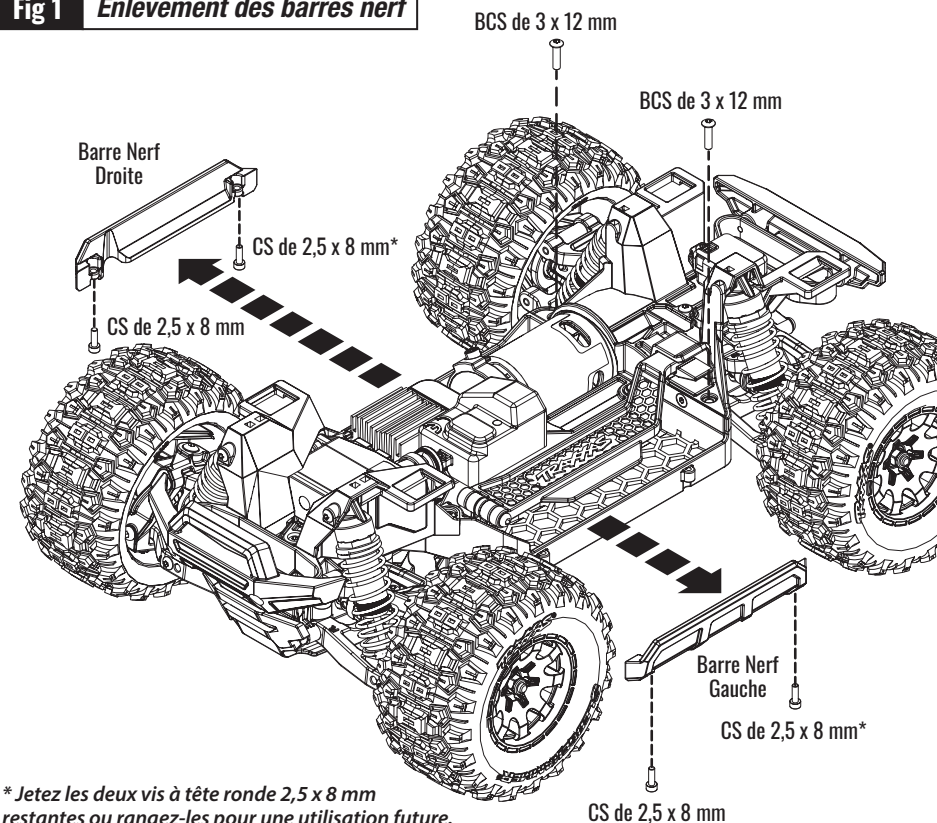


Fig 2 Installation des ensembles de feux DEL

